



MASTER FLEX ECO

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish
- gute Passform und Tragekomfort
- ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

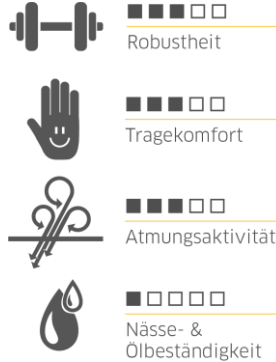

MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Polyester	Nitril mit Sandy-Finish
	EN 388  3121X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709743	7/S	12 / 72	9002701026021	9010701005892	9010702006805
709744	8/M	12 / 72	9002701974414	9010701000439	9010702000452
709745	9/L	12 / 72	9002701974520	9010701002631	9010702003224
709746	10/XL	12 / 72	9002701974636	9010701000446	9010702000469
709747	11/XXL	12 / 72	9002701974742	9010701002648	9010702003231

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.