




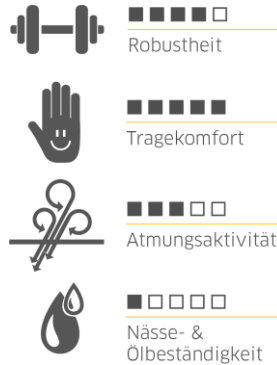

MASTER FLEX

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



MATERIAL	BESCHICHTUNG	
97% Nylon 3% Elasthan	Nitril mit Sandy-Finish	
	EN 388  4121X	 25.HAT.45857 Hohenstein

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL / EAN	VE / EAN	UK / EAN
709544	8/M	12 / 72	9002701954416	9010701001313	9010702001480
709545	9/L	12 / 72	9002701954522	9010701001320	9010702001497
709546	10/XL	12 / 72	9002701954638	9010701001337	9010702001503
709547	11/XXL	12 / 72	9002701954744	9010701001344	9010702001510

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.