GEBOL

IT'S IN YOUR HANDS.

WORK SAFETY 2026

IT'S IN YOUR HANDS.



1945
SEIT 80 JAHREN
FÜR IHRE SICHERHEIT

>80
MITARBEITER IN ENNS

65%
EXPORTANTEIL EUROPA

22
LÄNDER EUROPAS

160
HÄNDE FÜR IHRE SICHERHEIT

SICHERHEIT AUS ÖSTERREICH

WER WIR SIND

Die GEBOL GmbH mit Sitz in Enns (OÖ) ist ein eigentümergeführtes, international tätiges Unternehmen für PSA mit klarer Spezialisierung auf Arbeitsschutz.

Seit 80 Jahren entwickeln wir innovative, zuverlässige und nachhaltige Produkte, die Menschen in Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Alltag schützen.

0 ARBEITSUNFÄLLE 2025 BEI GEBOL

NACHHALTIGKEIT

100%
ÖKOSTROM

-77%
ABFALL 2024 - 2025

Top 15%
ECOVADIS WELTWEIT

VISION

„Unsere Vision ist europaweiter PSA-Marktführer im Handel zu sein, indem wir die innovativsten, nachhaltigsten & kundenorientiertesten Lösungen für unsere Kunden und Anwender entwickeln."

Gerhard Frank (Eigentümer) & Markus Dulle (CEO)

ZERTIFIZIERUNGEN & AUSZEICHNUNGEN

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · OEKO-TEX® · DERMATEST · AMFORI BSC · ECOVADIS SILBER · GRS RECYCLED · BGF-GÜTESIEGEL · AUSTRIA GÜTEZEICHEN · MAKE IT ZERO

WAS UNS ANTREIBT

Unsere Stärke liegt darin, Arbeitsschutzlösungen zu entwickeln, die funktional, langlebig und auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten abgestimmt sind.

WARUM PSA? DIE ZAHLEN SPRECHEN.

FAKTEN ZU ARBEITSUNFÄLLEN & SCHUTZAUSRÜSTUNG IN EUROPA

HANDS

HANDSCHUHE
ALLROUND / HEAVY
WET & OIL / THERMO

33%
ALLER ARBEITSUNFÄLLE SIND HANDVERLETZUNGEN
DGUV-STUDIE

40%
ALLER UNFÄLLE IN ELEKTROBETRIEBEN BETREFFEN DIE HÄNDE - SCHNITTE BIS AMPUTATIONEN
BG ETEM

70%
DER VERLETZTEN TRUGEN ZUM UNFALLZEITPUNKT KEINEN HANDSCHUTZ
OSHA

30%
DER RESTLICHEN VERLETZTEN TRUGEN DEN FALSCHEN HANDSCHUH FÜR DIE AUFGABE
OSHA

GEBOL-ANTWORT

Für jede Aufgabe der richtige Handschuh. Von Allround bis Schnittschutz Klasse F.

HEAD

SCHUTZHELME
GEHÖRSCHUTZ
SCHUTZBRILLEN
ATEMSCHUTZ

90%
ALLER AUGENVERLETZUNGEN WÄREN DURCH RICHTIGE SCHUTZBRILLEN VERMEIDBAR
SICHERHEITSEXPERTEN-KONSENS

#1 Berufskrankheit
LÄRMBEDINGTER HÖRVERLUST HÄUFIGSTE BERUFSKRANKHEIT EUROPAS ca. ½ ALLER ARBEITSBEDINGTEN ERKRANKUNGEN
EU-OSHA

5 Mio.
ARBEITNEHMER ALLEIN IN DEUTSCHLAND SIND GEHÖRGEFÄHRDENDEM LÄRM AUSGESETZT
BAUA DEUTSCHLAND

7,6%
ALLER GEMELDETEN ARBEITSUNFÄLLE SIND KOPFVERLETZUNGEN
DGUV

GEBOL-ANTWORT

Schutz für alle Bereiche (Gehör, Augen, Atemwege und Kopf) - zertifiziert und komfortabel.

BODY

BEKLEIDUNG
KNIESCHONER
ARBEITSSCHUHE

2,82 Mio.
NICHT-TÖDLICHE ARBEITSUNFÄLLE IN DER EU 2023 - ÜBER ¾ MIT WUNDEN, PRELLUNGEN ODER FRAKTUREN
EUROSTAT 2025

18,8%
ALLER ARBEITSUNFÄLLE BETREFFEN KNÖCHEL & FÜSSE - ZWEITHÄUFIGSTE KÖRPERSTELLE NACH DEN HÄNDEN
DGUV

BK 2112
KNIE-ARTHROSE DURCH KNIENDE TÄTIGKEITEN IST EINE ANERKANNTE BERUFSKRANKHEIT - FLIESENLEGER, INSTALLATEURE & DACHDECKER SIND BESONDERS BETROFFEN
BG BAU / DGUV

76%
ALLER EU-ARBEITSUNFÄLLE VERURSACHEN WUNDEN, VERLETZUNGEN ODER FRAKTUREN - SCHUTZKLEIDUNG HALBIERT DAS RISIKO
EUROSTAT / EU-OSHA

GEBOL-ANTWORT

Schutz von Kopf bis Fuß - langlebig, nachhaltig und für jede Witterung.

INHALT

HANDS

ALLROUND	4-31
HEAVY	32-45
WET & OIL	46-59
THERMO	60-73
MULTIPACKS	74-75

HEAD


SCHUTZHELME	76-81
GEHÖRSCHUTZ	82-89
SCHUTZBRILLEN	90-97
ATEMSCHUTZ	98-103

BODY

BEKLEIDUNG	104-113
KNIESCHONER	114-131
ARBEITSSCHUHE	132-145

OLFA

CUTTER	146-152
SPEZIAL-CUTTER	153-157
ERSATZKLINGEN	158-160
ZUBEHÖR	161

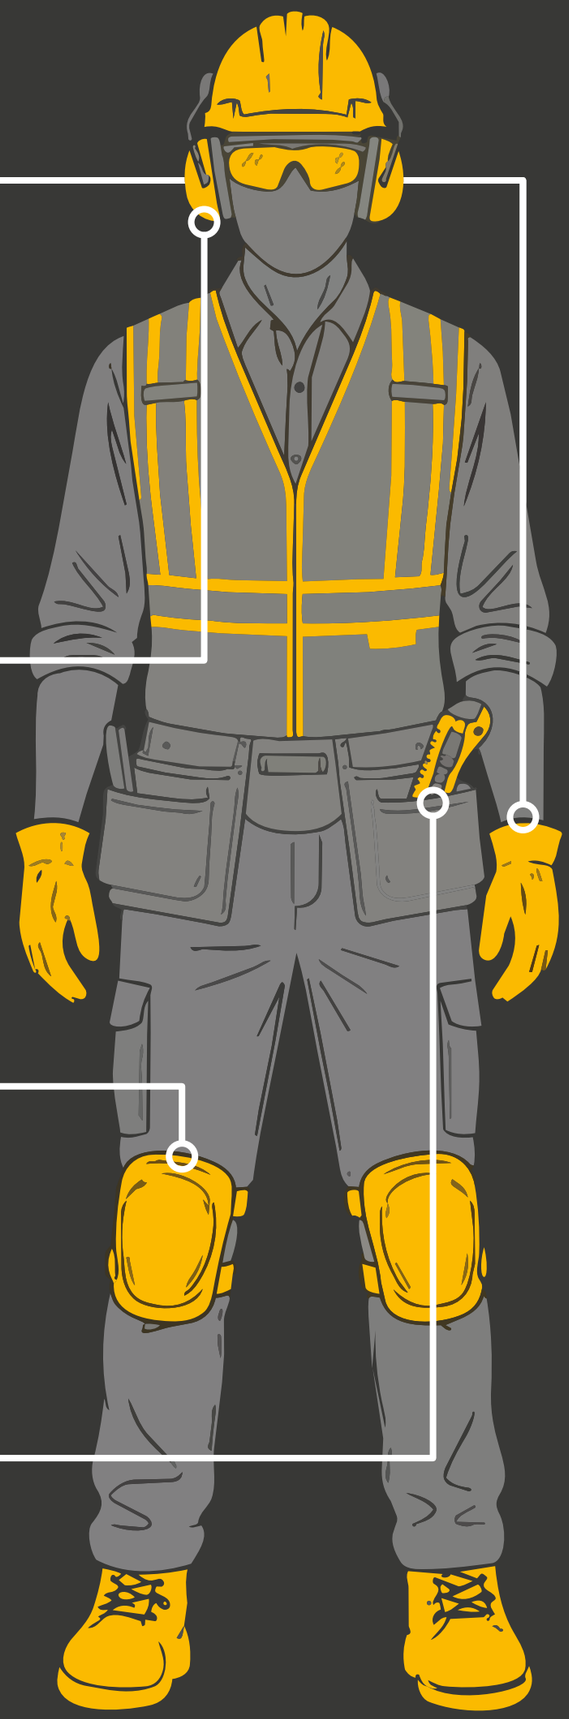

ALLROUND





MULTI FLEX TOUCH

BESCHREIBUNG
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX STANDARD 100 21.HAT.45857 Hohenstein TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709276_T	8/M	12	72
709277_T	9/L	12	72
709278_T	10/XL	12	72
709279_T	11/XXL	12	72



MULTI FLEX COMFORT

BESCHREIBUNG
— sehr gutes Tastgefühl
— hoher Tragekomfort
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Viskose aus Bambusfaser, Polyester, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4121X OEKO TEX STANDARD 100 21.HAT.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709576	8/M	12	72
709577	9/L	12	72
709578	10/XL	12	72
709579	11/XXL	12	72

MULTI FLEX

BESCHREIBUNG
— sehr gutes Tastgefühl
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX STANDARD 100 21.HAT.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709275	7/S	12	72
709276	8/M	12	72
709277	9/L	12	72
709278	10/XL	12	72
709279	11/XXL	12	72



MULTI FLEX ECO

BESCHREIBUNG
— gute Passform
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709676	8/M	12	120
709677	9/L	12	120
709678	10/XL	12	120
709679	11/XXL	12	120





MULTI FLEX INDUSTRY

BESCHREIBUNG
— hohe Abriebfestigkeit
— sehr gutes Tastgefühl
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— Beständig gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709475_07	7/S	12	120
709475_08	8/M	12	120
709475_09	9/L	12	120
709475_10	10/XL	12	120
709475_11	11/XXL	12	120

Industrieverpackung ohne Headerkarte



MASTER FLEX ECO

BESCHREIBUNG
— gute Passform und hoher Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709744	8/M	12	72
709745	9/L	12	72
709746	10/XL	12	72
709747	11/XXL	12	72

MASTER FLEX TOUCH

BESCHREIBUNG
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— gutes Tastgefühl
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4121X OEKO TEX STANDARD 100 21.HAT.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709545_T_08	8/M	12	72
709545_T_09	9/L	12	72
709545_T_10	10/XL	12	72
709545_T_11	11/XXL	12	72



MASTER FLEX

BESCHREIBUNG
— hohe Strapazierfähigkeit
— sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4121X OEKO TEX STANDARD 100 21.HAT.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709544	8/M	12	72
709545	9/L	12	72
709546	10/XL	12	72
709547	11/XXL	12	72

MASTER FLEX COOL&TOUCH

BESCHREIBUNG
— kühlende Thermatech-Faser transportiert Feuchtigkeit ab
— angenehmes Tragegefühl
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— optimale Fingerfertigkeit



MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 3131X COOLING EFFECT TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709542_T	6/XS	12	72
709543_T	7/S	12	72
709544_T	8/M	12	72
709545_T	9/L	12	72
709546_T	10/XL	12	72
709547_T	11/XXL	12	72

MULTI FLEX COOL&TOUCH

BESCHREIBUNG
— kühlende Thermatech-Faser transportiert Feuchtigkeit ab
— angenehmes Tragegefühl
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— optimale Fingerfertigkeit



MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 3131A EN 407 X1XXXX COOLING EFFECT TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709374_T	6/XS	12	72
709375_T	7/S	12	72
709376_T	8/M	12	72
709377_T	9/L	12	72
709378_T	10/XL	12	72
709379_T	11/XXL	12	72



MULTI FLEX TOUCH LADY

BESCHREIBUNG
— optimale Fingerfertigkeit
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— hoher Tragekomfort
— atmungsaktiver Handrücken
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— sehr gutes Tastgefühl

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX® STANDARD 100 24.HTI.48857 Hohenstein TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709974_T	6/XS	12	72
709975_T	7/S	12	72
709976_T	8/M	12	72



MULTI FLEX LADY

BESCHREIBUNG
— sehr gutes Tastgefühl
— atmungsaktiver Handrücken
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX® STANDARD 100 24.HTI.48857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709974	6/XS	12	72
709975	7/S	12	72
709976	8/M	12	72

MASTER FLEX LADY

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4121X OEKO TEX® STANDARD 100 24.HTI.48857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709942	6/XS	12	72
709943	7/S	12	72
709944	8/M	12	72



MASTER FLEX ECO LADY

BESCHREIBUNG
— gute Passform und Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 3121A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709140	6/XS	12	72
709141	7/S	12	72
709142	8/M	12	72





TOP FLEX

BESCHREIBUNG
— besonders robuste Nitril-Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl
— feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
— gute Passform

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX STANDARD 100 25.HAT.45857 Hohenstein

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709534_08	8/M	12	120
709534_09	9/L	12	120
709534_10	10/XL	12	120
709534_11	11/XXL	12	120
709534_12	12/XXXL	12	120



G-BASE T-FLEX

BESCHREIBUNG
— besonders robuste Nitril-Beschichtung
— gutes Tastgefühl
— feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
— gute Passform und Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 4131A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760005_08	8/M	12	120
EP760005_09	9/L	12	120
EP760005_10	10/XL	12	120
EP760005_11	11/XXL	12	120

G-BASE NEON

BESCHREIBUNG
— robuste, weiche Latex-Schaum-Beschichtung
— gute Passform
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Latex

CE CAT II EN 388 2131A LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760006_08	8/M	12	120
EP760006_09	9/L	12	120
EP760006_10	10/XL	12	120
EP760006_11	11/XXL	12	120





FLEX GRIP

BESCHREIBUNG
— geschäumte, robuste Nitril-Beschichtung
— geeignet für Arbeiten mit nassen, öligen Gegenständen
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 4121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709430_07	7/S	12	120
709430_08	8/M	12	120
709430_09	9/L	12	120
709430_10	10/XL	12	120
709430_11	11/XXL	12	120



NANO FLEX TOUCH

BESCHREIBUNG
— gutes Tastgefühl
— gute Passform und Griffsicherheit
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— auch in Industrieverpackung erhältlich:
709240S_T - 709244S_T

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709242S_T_SB	8/M	12	120
709243S_T_SB	9/L	12	120
709244S_T_SB	10/XL	12	120
709245S_T_SB	11/XXL	12	120



NANO FLEX PRO

BESCHREIBUNG
— atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
— hoher Tragekomfort
— silikonfrei hergestellt

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 2010X OEKO TEX STANDARD 100 21.HIN.18814 Hohenstein HTTI SKIN FRIENDLY MACHINE 40 WASHABLE

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709419BG_06	6/XS	12	120
709419BG_07	7/S	12	120
709419BG_08	8/M	12	120
709419BG_09	9/L	12	120
709419BG_10	10/XL	12	120
709419BG_06-11	11/XXL	12	120

Industrieverpackung ohne Headerkarte

NANO FLEX WEISS

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform und Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709241	7/S	12	120
709242	8/M	12	120
709243	9/L	12	120
709244	10/XL	12	120
709245	11/XXL	12	120



NANO FLEX GRAU

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform und Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709240G	6/XS	12	120
709241G	7/S	12	120
709242G	8/M	12	120
709243G	9/L	12	120
709244G	10/XL	12	120
709245G	11/XXL	12	120
709246G	12/XXXL	12	120





NANO FLEX SCHWARZ

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709242S	8/M	12	120
709243S	9/L	12	120
709244S	10/XL	12	120
709245S	11/XXL	12	120



NANO FLEX NEON

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709242H	8/M	12	120
709243H	9/L	12	120
709244H	10/XL	12	120
709245H	11/XXL	12	120

G-BASE NANO

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760003_08	8/M	12	120
EP760003_09	9/L	12	120
EP760003_10	10/XL	12	120
EP760003_11	11/XXL	12	120



G-BASE NANO

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760004_06	6/XS	12	120
EP760004_07	7/S	12	120
EP760004_08	8/M	12	120



BLUE GRIP

BESCHREIBUNG
— aus angenehmer Nylon/Baumwoll Mischung
— mit blauen, rutschfesten PVC-Noppen für längere Haltbarkeit
— besonders atmungsaktiv
— ideal für leichte Tätigkeiten



MATERIAL
Nylon, Baumwolle, Polyester
Beschichtung: PVC-Noppen

CE CAT II EN 388 113XX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709428_05	5/XXS	12	120
709428_06	6/XS	12	12
709428_07	7/S	12	120
709428_08	8/M	12	120
709428_09	9/L	12	120
709428_10	10/XL	12	120
709428_11	11/XXL	12	120

BLUE GRIP COMFORT

BESCHREIBUNG
— aus angenehmer Nylon/Polyacryl Mischung
— mit roten, rutschfesten PVC-Noppen für längere Haltbarkeit
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— ideal für leichte Tätigkeiten

MATERIAL
Nylon, Polyacryl
Beschichtung: PVC-Noppen

CE CAT II EN 388 013XX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709429_05	5/XXS	12	120
709429_06	6/XS	12	120
709429_07	7/S	12	120
709429_08	8/M	12	120
709429_09	9/L	12	120
709429_10	10/XL	12	120
709429_11	11/XXL	12	120



TRIKOT

BESCHREIBUNG
— gute Passform
— atmungsaktiv
— 2 Paar-Packung

MATERIAL
Baumwoll-/Polyestermix

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709536	9/L	6	120



FLOWER DUO

Weitere Gartenhandschuhe findest Du in unserem Gartenkatalog.

BESCHREIBUNG
— atmungsaktiver Handrücken
— gute Passform und Griffsicherheit
— 2 Paar-Set (1x grün / 1x rot)



MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Schaum

CE CAT I EN 388 2121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709807_07	7/S	6	60
709807_08	8/M	6	60

FLOWER LILA

BESCHREIBUNG
— atmungsaktiv
— gute Passform und Griffsicherheit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Schaum

CE CAT I LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709799	6/XS	12	120
709800	7/S	12	120
709801	8/M	12	120



MISS FLOWER

BESCHREIBUNG
— sehr gute Passform
— hoher Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: PU-Beschichtung

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709814	7/S	12	120
709815	8/M	12	120





G-BASE GARDEN GRIP

BESCHREIBUNG
— flexible, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
— gute Passform
— hoher Tragekomfort
— gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und nassen Bereichen

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT I LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760009_06	6/XS	12	144
EP760009_07	7/S	12	144
EP760009_08	8/M	12	144



GARDELUXE DAISY

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779813_07	7/S	12	120
779813_08	8/M	12	120

GARDELUXE DAISY

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779812_07	7/S	12	120
779812_08	8/M	12	120



GARDELUXE DAISY

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779814_07	7/S	12	120
779814_08	8/M	12	120





GARDELUXE LEMON

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779815_07	7/S	12	120
779815_08	8/M	12	120



GARDELUXE OLEANDER

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779817_07	7/S	12	12
779817_08	8/M	12	120

GARDELUXE POMEGRANATE

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779816_07	7/S	12	120
779816_08	8/M	12	120



GARDELUXE FLOWER & FRUIT

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779808_07	7/S	12	120
779808_08	8/M	12	120





GARDELUXE HONEYBEE

BESCHREIBUNG
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
779809_07	7/S	12	120
779809_08	8/M	12	120



GARDELUXE KIDS

BESCHREIBUNG
— für alle kleinen Hobbygärtner
— spezielle, wasserabweisende Nitril-Schaum-Beschichtung
— guter Grip auf feuchten Oberflächen
— Größe 4-8 Jahre

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril-Schaum

CE CAT I

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	ÜK
779810	blau	4-8 Jahre	12	120
779811	gelb	4-8 Jahre	12	120

FROGGY

BESCHREIBUNG
— für alle kleinen Hobbygärtner
— hoher Tragekomfort
— feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709700	4-6 Jahre	12	120



KIDS

BESCHREIBUNG
— für alle kleinen Hobbygärtner
— sehr gute Passform
— hoher Tragekomfort
— Größe 5-8 Jahre

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT I

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	ÜK
709704	pink	4-8 Jahre	12	120
709705	blau	4-8 Jahre	12	120



LIMITED EDITION MOTO

BESCHREIBUNG
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl



MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX STANDARD 100 SHOEI 198759 TESTEX TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
LE2_709277_T	9/L	12	12
LE2_709278_T	10/XL	12	120

LIMITED EDITION HERO

BESCHREIBUNG
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl



MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 X1XXXX OEKO TEX STANDARD 100 SHOEI 198759 TESTEX TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
LE1_709277_T	9/L	12	12
LE1_709278_T	10/XL	12	120

HEAVY


MULTI CUT F PLUS
EN 388
4X42F
Size
8/M
CUT
RESISTANT
TOUCH
FUNCTION
SKIN
FRIENDLY



MULTI CUT F PLUS

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe F)
— verstärkter Daumen-Zeigefinger-Bereich
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— geprüft und zertifiziert in DE
— lebensmittelecht

MATERIAL
Polyethylen, Polyester, Nylon, Metallfaser, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4X42F OEKO TEX STANDARD 100 SHORT 198759 TESTEX

CUT RESISTANT · MACHINE WASHABLE · TOUCH FUNCTION · SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709422_06	6/XS	12	120
709422_07	7/S	12	120
709422_08	8/M	12	120
709422_09	9/L	12	120
709422_10	10/XL	12	120
709422_11	11/XXL	12	120
709422_06-12	12/XXXL	12	120



MULTI CUT F PLUS LONG

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe F)
— mit extra langer Stulpe
— verstärkter Daumen-Zeigefinger-Bereich
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— geprüft und zertifiziert in DE
— lebensmittelecht

MATERIAL
Polyethylen, Polyester, Nylon, Metallfaser, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4X42F OEKO TEX STANDARD 100 SHORT 198759 TESTEX

CUT RESISTANT · MACHINE WASHABLE · TOUCH FUNCTION · SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709423_06	6/XS	12	120
709423_07	7/S	12	120
709423_08	8/M	12	120
709423_09	9/L	12	120
709423_10	10/XL	12	120
709423_11	11/XXL	12	120
709423_12	12/XXXL	12	120

WET CUT F PLUS

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe F)
— verstärkter Daumen-Zeigefinger-Bereich
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— geprüft und zertifiziert in DE
— lebensmittelecht

MATERIAL
Polyethylen, Polyester, Nylon, Metallfaser, Elasthan
Beschichtung: Doppelbeschichtung ¾ Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4X42F OEKO TEX STANDARD 100 SHORT 198759 TESTEX

CUT RESISTANT · MACHINE WASHABLE · TOUCH FUNCTION · SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709424_06	6/XS	12	120
709424_07	7/S	12	120
709424_08	8/M	12	120
709424_09	9/L	12	120
709424_10	10/XL	12	120
709424_11	11/XXL	12	120
709424_12	12/XXXL	12	120



MULTI CUT D PLUS

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe D)
— verstärkter Daumen-Zeigefinger-Bereich
— für Touchscreen-Bedienung geeignet
— geprüft und zertifiziert in DE
— lebensmittelecht

MATERIAL
Polyethylen, Polyester, Nylon, Metallfaser, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4X42D OEKO TEX STANDARD 100 SHORT 198759 TESTEX

CUT RESISTANT · MACHINE WASHABLE · TOUCH FUNCTION · SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709421_06	6/XS	12	120
709421_07	7/S	12	120
709421_08	8/M	12	120
709421_09	9/L	12	120
709421_10	10/XL	12	120
709421_11	11/XXL	12	120
709421_12	12/XXXL	12	120





MASTER CUT C PLUS

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe C)
— verstärkter Daumen-Zeigefinger-Bereich
— gute Passform und hoher Tragekomfort
— guter Griff bei glatten Gegenständen
— ölabweisend

MATERIAL
Polyethylen, HPPE, Nylon, Metallfaser, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4X42C OEKO TEX STANDARD 100 BW000198759 TESTEX CUT RESISTANT

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709818	6/XS	12	72
709819	7/S	12	72
709820	8/M	12	72
709821	9/L	12	72
109822	10/XL	12	72
709823	11/XXL	12	72



G-BASE CUT

BESCHREIBUNG
— Schnittschutz (Stufe C)
— sehr strapazierfähige Beschichtung
— optimale Fingerfertigkeit
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Polyethylen, Polyester, Glasfaser, Nylon, Elasthan
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 4443C CUT RESISTANT

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760002_08	8/M	12	120
EP760002_09	9/L	12	120
EP760002_10	10/XL	12	120
EP760002_11	11/XXL	12	120

ECO GRIP

BESCHREIBUNG
— gute Passform und hoher Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT II EN 388 2121X LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709689	8/M	12	120
709690	9/L	12	120
709691	10/XL	12	120
709692	11/XXL	12	120



G-BASE GRIP

BESCHREIBUNG
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Passform und hoher Tragekomfort

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT II EN 388 2131A LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760001_08	8/M	12	120
EP760001_09	9/L	12	120
EP760001_10	10/XL	12	120
EP760001_11	11/XXL	12	120





DRIVER

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1,1 mm
— Doppelnaht
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Rindsvollleder

CE CAT II EN 388 2121X EN 407 X1XXXX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709213	8/M	12	120
709214	9/L	12	120
709215	10/XL	12	120
709216	11/XXL	12	120



G-BASE DRIVER

BESCHREIBUNG
— robuster Büffellederhandschuh
— Lederstärke ca. 0,8 mm
— gute Passform
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Büffelleder

CE CAT II EN 388 2121X EN 407 X1XXXX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760010_08	8/M	12	120
EP760010_09	9/L	12	120
EP760010_10	10/XL	12	120
EP760010_11	11/XXL	12	120

UNI FIT COMFORT

BESCHREIBUNG
— Ziegenlederhandschuh
— Stretch-Spandex Handrücken
— elastischer Bund mit Klettverschluss
— hoher Tragekomfort
— gute Passform

MATERIAL
Ziegenleder, Polyester, Elasthan

CE CAT II EN 388 2011X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
703431	8/M	12	120
703432	9/L	12	120
703433	10/XL	12	120
703434	11/XXL	12	120



G-BASE ECO FIT

BESCHREIBUNG
— Schaflederhandschuh
— elastischer Bund mit Klettverschluss
— gute Passform
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Schafleder, Polyester

CE CAT II EN 388 2111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP703431	8/M	12	120
EP703432	9/L	12	120
EP703433	10/XL	12	120
EP703434	11/XXL	12	120

Industrieverpackung ohne Headerkarte





G-BASE GARDEN TECH

BESCHREIBUNG
— Handschuh aus durchdachtem Materialmix
— gepolsterte Handfläche aus Leder
— Handrücken aus atmungsaktivem Mesh für gute Belüftung der Hand
— Bund mit Klettverschluss für gute Passform
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Polyester-Mesh, Ziegenleder

CE CAT II EN 388 2111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760011_08	8/M	12	120
EP760011_09	9/L	12	120
EP760011_10	10/XL	12	120
EP760011_11	11/XXL	12	120

MASTER ALLROUND

BESCHREIBUNG
— Premium-Handschuh für anspruchsvolle Anwender
— hoher Tragekomfort
— Verstärkungen an den Knöcheln
— gepolsterte und verstärkte Handfläche
— zusätzliche Verstärkungen an den beanspruchten Stellen
— Neopren-Bund mit Klettverschluss

MATERIAL
Polyester, Elasthan, Synthetikleder, Neopren, PVC

CE CAT II EN 388 2111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709886	9/L	6	72
709887	10/XL	6	72
709888	11/XXL	6	72





MASTER SHOCK

BESCHREIBUNG
— Premium-Handschuh für anspruchsvolle Anwender
— hoher Tragekomfort
— gepolsterte und verstärkte Handfläche
— vibrationsdämpfend
— elastischer Handrücken

MATERIAL
Elasthan, Synthetikleder

CE CAT II EN 388 2110X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709831	9/L	6	120
709832	10/XL	6	120
709833	11/XXL	6	120

MASTER IMPACT

BESCHREIBUNG
— Premium-Handschuh für anspruchsvolle Anwender
— Verstärkungen an den Knöcheln
— gepolsterte Handfläche
— rutschhemmende Silikonbeschichtung für besseren Grip auf der Handfläche
— zusätzliche Verstärkungen an den beanspruchten Stellen
— Neopren-Bund mit Klettverschluss

MATERIAL
Polyester, Elasthan, PVC, Silikon, Synthetikleder, Nylon

CE CAT II EN 388 2111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709891	9/L	6	72
709892	10/XL	6	72
709893	11/XXL	6	72



WORKER

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1 mm
— Innenhand gefüttert
— Doppelnaht
— gummierte Stulpe ca. 7 cm



MATERIAL
Rindsvollleder, Rindsspaltleder, Baumwolle

CE CAT II EN 388 2142X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709207	10,5/XL	12	120

WORKER PRO

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1,2 mm
— Innenhand gefüttert
— Doppelnaht
— Handrücken und Stulpe aus Canvas
— gummierte Stulpe ca. 8 cm

MATERIAL
Rindsvollleder, Baumwolle

CE CAT II EN 388 3132A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709208	9/L	12	120
709209	10,5/XL	12	120
709210	12/XXXL	12	120



ECO

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1 mm
— Innenhand gefüttert
— verstärkte Stulpe ca. 7 cm

MATERIAL
Rindsspaltleder, Baumwolle

CE CAT II EN 388 2111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709201	10,5/XL	12	120



BUILDER

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1 mm
— Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder
— gefütterte Innenhand
— gummierte Stulpe ca. 7 cm
— Handrücken und Stulpe aus Canvas



MATERIAL
Rindsspaltleder, Baumwolle

CE CAT II EN 388 2121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP709201_10	10/XL	12	120

LIGHTNING

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1 mm
— Länge ca. 35 cm
— Pulsschutz



MATERIAL
Rindsspaltleder

CE CAT II EN 388 3121X EN 407 412X4X EN 12477A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709208A	10/XL	12	60

WET & OIL





GREEN TECH

BESCHREIBUNG
— beflockt
— aufgeraute Handfläche
— gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle
— hohe Reißfestigkeit
— lebensmittelecht

MATERIAL
Nitril mit Baumwollbeflockung

CE CAT III EN 388 3101X EN 374-1 TYP A JKLOPT EN 374-5

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709926	9/L	12	144
709927	10/XL	12	144



BLUE TECH

BESCHREIBUNG
— aufgeraute Handfläche
— öl- und chemikalienbeständig
— gute Passform und Griffsicherheit

MATERIAL
PVC mit Baumwollstrick innen

CE CAT III EN 388 4121X EN 374-1 TYP A AJKLMPT EN 374-5

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709923	9/L	12	72
709924	10/XL	12	72

GRIP TECH

BESCHREIBUNG
— nahtloser Industriehandschuh aus einer Nitril-PVC-Mischung mit Nylonstrick innen
— zusätzliche Nitril Beschichtung mit Sandy Finish auf der Handfläche für extra guten Grip
— sehr hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
— öl- und chemikalienbeständig

MATERIAL
Nitril, PVC mit Nylonstrick innen
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT III EN 388 3121X EN 407 X1XXXX EN 374-1 TYP A JKL EN 374-5

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709982	9/L	12	72
709983	10/XL	12	72



GRIP TECH PLUS

BESCHREIBUNG
— nahtloser Industriehandschuh aus einer Nitril-PVC-Mischung mit Nylonstrick innen
— zusätzliche Nitril Beschichtung mit Sandy Finish auf der Handfläche für extra guten Grip
— extra langer Unterarmschutz
— sehr hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
— öl- und chemikalienbeständig

MATERIAL
Nitril, PVC mit Nylonstrick innen
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT III EN 388 3121X EN 407 X1XXXX EN 374-1 TYP A JKL EN 374-5

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709985_09	9/L	12	48
709985_10	10/XL	12	48





EINWEGHANDSCHUH LATEX DERMAGRIP

BESCHREIBUNG
— schwere Ausführung
— texturierte Fingerspitzen
— hohe Reißfestigkeit
— ungepudert
— Rollrand
— beidseitig tragbar
— Länge ca. 27 cm
— 50 Stück / Packung

MATERIAL
Latex

CE CAT III EN 388 0010 EN 374-1 TYP A KKL EN 374-5 LATEX EN 455 1 -4 AQL 1.5 ASTM D3578

Art. Nr.	Größe	ÜK
BX10619	7/S	10
BX20619	8/M	10
BX30619	9/L	10
BX40619	10/XL	10

EINWEGHANDSCHUH BLUE NITRIL COMFORT

BESCHREIBUNG
— extradünne Ausführung
— texturierte Fingerspitzen
— sehr hohe Reißfestigkeit
— frei von Schwefel, Thiurame, Silikon und Dithiumcarbamat
— beidseitig tragbar
— 100 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT III EN 374-1 TYP A JKT EN 374-5 VIRUS

Art. Nr.	Größe	ÜK
709660	6/XS	10
709661	7/S	10
709662	8/M	10
709663	9/L	10
709664	10/XL	10
709665	11/XXL	10





EINWEGHANDSCHUH BLACK NITRIL ULTRA STRONG

BESCHREIBUNG
— schwere Ausführung
— texturierte Fingerspitzen
— hohe Reißfestigkeit
— latexfrei und ungepudert
— Rollrand
— beidseitig tragbar
— lebensmittelecht
— 80 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT III EN 374-1 TYP A KPT EN 374-5

Art. Nr.	Größe	ÜK
709629	7/S	10
709630	8/M	10
709631	9/L	10
709632	10/XL	10

EINWEGHANDSCHUH ORANGE NITRIL ULTRA GRIP

BESCHREIBUNG
— mit Pyramidenstruktur
— hervorragender Griff auch bei Nässe
— sehr hohe Reißfestigkeit
— Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
— latexfrei
— beidseitig tragbar
— silikonfrei hergestellt
— 50 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT II EN 374-1 TYP A JKT EN 374-5 VIRUS

Art. Nr.	Größe	ÜK
709668	8/M	10
709669	9/L	10
709670	10/XL	10
709671	11/XXL	10





EINWEGHANDSCHUH MULTI COLOR

BESCHREIBUNG
— solider Einweghandschuhe aus 100% Nitril
— dünne Ausführung, dennoch besonders reißfest
— texturierte Fingerspitzen
— latexfrei, ungepudert
— lebenmsittelecht
— beidseitig tragbar
— Mix-Box mit 4 Farben (schwarz, violettblau, hellblau, pink) - 20 Stk. je Farbe, 80 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT I

Art. Nr.	Größe	ÜK
709636_S	7/S	10
709636_M	8/M	10
709636_L	9/L	10



EINWEGHANDSCHUH BLACK NITRIL ECO

BESCHREIBUNG
— solider Einweghandschuh aus schwarzem Nitril
— ungepudert
— texturierte Fingerspitzen
— hohe Reißfestigkeit
— Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
— latex- und silikonfrei hergestellt
— beidseitig tragbar
— 100 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT III EN 374-1 TYP A KPT EN 374-5 VIRUS

Art. Nr.	Größe	ÜK
709635_S	7/S	10
709635_M	8/M	10
709635_L	9/L	10
709635_XL	10/XL	10

EINWEGHANDSCHUH WHITE NITRIL ECO

BESCHREIBUNG
— solider Einweghandschuh aus weißem Nitril
— ungepudert
— texturierte Fingerspitzen
— hohe Reißfestigkeit
— Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
— latex- und silikonfrei hergestellt
— beidseitig tragbar
— 100 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT III EN 374-1 TYP A KPT EN 374-5 VIRUS

Art. Nr.	Größe	ÜK
709635W_S	7/S	10
709635W_M	8/M	10
709635W_L	9/L	10
709635W_XL	10/XL	10



EINWEGHANDSCHUH BLUE NITRIL ECO

BESCHREIBUNG
— solider Einweghandschuh aus blauem Nitril
— ungepudert
— texturierte Fingerspitzen
— hohe Reißfestigkeit
— Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
— latex- und silikonfrei hergestellt
— beidseitig tragbar
— 100 Stück / Packung

MATERIAL
Nitril

CE CAT II EN 374-1 TYP A KPT EN 374-5 VIRUS

Art. Nr.	Größe	ÜK
709635B_S	7/S	10
709635B_M	8/M	10
709635B_L	9/L	10
709635B_XL	10/XL	10





EINWEGHANDSCHUH PRAKTIMAX

BESCHREIBUNG
— passend für die linke und rechte Hand

MATERIAL
Polyethylen (HDPE)

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709673	universal, 50 Stk. Karte	20	200
709674	universal, 100 Stk. Karte	20	100
972038	Halterung für Praktimax	1	NV



DANA HAUSHALT

BESCHREIBUNG
— klassischer Haushaltshandschuh aus Nitril
— texturierte Oberfläche an den Fingern
— hohe Reißfestigkeit
— Innenseite beflockt
— Länge ca. 27 cm
— 709303_08-09 zwei Paar pro Packung
— 709304_07-10 ein paar pro Packung

MATERIAL
Nitril

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709303_08	8/M	12	60
709303_09	9/L	12	60

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709304_07	7/S	12	144
709304_08	8/M	12	144
709304_09	9/L	12	144
709304_10	10/XL	12	144

MIDI FLEX

BESCHREIBUNG
— öl- und fettabweisende Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709262	8/M	12	120
709263	9/L	12	120
709264	10/XL	12	120
709265	11/XXL	12	120



G-BASE MIDI

BESCHREIBUNG
— mit dichter Nitril-Beschichtung
— geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 2131A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760007_08	8/M	12	120
EP760007_09	9/L	12	120
EP760007_10	10/XL	12	120
EP760007_11	11/XXL	12	120





NITRIL

BESCHREIBUNG
— ¾ Beschichtung
— Strickbund
— öl- und fettabweisende Beschichtung

MATERIAL
Baumwolle
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 3111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
729508	8/M	12	120
729509	9/L	12	120
729510	10/XL	12	120
729511	11/XXL	12	120



SUPER GRIP

BESCHREIBUNG
— gerilltes Trägergewebe
— hervorragende Griffsicherheit
— sehr gute Passform
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 4121X EN 407 X1XXXX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709285_08	8/M	12	72
709285	9/L	12	72
709286	10/XL	12	72
709285_11	11/XXL	12	72

WET GRIP

BESCHREIBUNG
— gute Passform und Griffsicherheit
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— öl- und wasserabweisende Doppelbeschichtung
— sehr guter Grip bei feuchten Gegenständen

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709592	9/L	12	144
709593	10/XL	12	144





BLUE NITRIL

BESCHREIBUNG
— vollbeschichtet
— öl- und fettabweisend
— Canvas-Stulpe

MATERIAL
Baumwolle
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 4121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709515	9/L	12	120
709516	10/XL	12	120



WET GUARD BLAU

BESCHREIBUNG
— ¾ Beschichtung
— Strickbund
— öl- und fettabweisende Beschichtung

MATERIAL
Baumwolle
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 3111X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
729513_08	8/M	12	120
729513_09	9/L	12	120
729513_10	10/XL	12	120
729513_11	11/XXL	12	120



G-BASE W-GUARD

BESCHREIBUNG
— getauchte ¾ Nitril-Beschichtung
— öl- und wasserabweisend
— gute Passform
— gute Griffsicherheit auf nassen Gegenständen

MATERIAL
Polyester, Elasthan
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 2131A

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760008_08	8/M	12	120
EP760008_09	9/L	12	120
EP760008_10	10/XL	12	120
EP760008_11	11/XXL	12	120

WET GUARD GELB

BESCHREIBUNG
— getauchte ¾ Nitril-Beschichtung
— öl- und wasserbeständig
— gute Passform
— sehr guter Grip bei feuchten Gegenständen
— SB-Verpackung mit Hangtag

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP729514_08	8/M	12	120
EP729514_09	9/L	12	120
EP729514_10	10/XL	12	120
EP729514_11	11/XXL	12	120

Industrieverpackung ohne Headerkarte



WET GUARD GELB PLUS

BESCHREIBUNG
— voll getauchte Nitril-Beschichtung
— öl- und wasserbeständig
— gute Passform
— sehr guter Grip bei feuchten Gegenständen
— SB-Verpackung mit Hangtag

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 4121X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP729614_09	9/L	12	120
EP729614_10	10/XL	12	120
EP729614_11	11/XXL	12	120

Industrieverpackung ohne Headerkarte



THERMO



MASTER THERMO

BESCHREIBUNG
— Premium-Handschuh für anspruchsvolle Anwender
— hoher Tragekomfort
— rutschhemmende Silikonbeschichtung auf der Handfläche
— Kälteisolierung durch original 3M Thinsulate™-Futter
— Neopren-Bund mit Klettverschluss



MATERIAL
Polyester, Nylon, Elasthan, Neopren, Silikon, Synthetikleder

CE CAT II EN 388 3111X EN 511 X1X 3M Thinsulate INSULATION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709865	9/L	6	72
709866	10/XL	6	72
709567	11/XXL	6	72

UNI FIT THERMO

BESCHREIBUNG
— Ziegenlederhandschuh
— Stretch-Spandex Handrücken
— elastischer Bund mit Klettverschluss
— Kälteisolierung durch 3M Thinsulate™-Futter
— hoher Tragekomfort
— sehr gute Passform



MATERIAL
Polyester, Elasthan, Ziegenleder
Futter: Original 3M Thinsulate™

CE CAT II EN 388 2122X EN 511 X2X 3M Thinsulate INSULATION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709339	9/L	12	72
709340	10/XL	12	72
709341	11/XXL	12	72



WINTER GRIP

BESCHREIBUNG
— Handschuhinnenseite aufgeraut
— sehr guter Kälteschutz
— feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
— gute Passform und Griffsicherheit bei Nässe

MATERIAL
Polyacryl
Beschichtung: Latex-Schaum mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 3121X EN 511 X2X LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709281_06	6/XS	6	72
709281_07	7/S	6	72
709281	8/M	6	72
709283	9/L	6	72
709284	10/XL	6	72
709282	11/XXL	6	72



WORKER PRO THERMO COMFORT

BESCHREIBUNG
— Lederstärke ca. 1,2 mm
— doppelte Nähte für längere Haltbarkeit
— Handrücken aus wasserabweisendem Polyester
— Strickbund für mehr Tragekomfort
— Thermo-Innenfutter

MATERIAL
Polyester, Rindsvollleder, Polyester-Baumwollmix

CE CAT II EN 388 2122X EN 511 X2X

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709115	9/L	6	72
709116	10/XL	6	72
709117	11/XXL	6	72

WINTER EXTREME ULTRA

BESCHREIBUNG
— wasser- und ölabweisende Doppelbeschichtung
— gute Passform und Griffsicherheit
— sehr guter Kälteschutz
— Klettverschluss

MATERIAL
Polyacryl
Beschichtung: Latex-Schaum mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 3242X EN 511 X2X LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709385_09	9/L	6	36
709385_10	10/XL	6	36
709385_11	11/XXL	6	36



WINTER EXTREME PRO

BESCHREIBUNG
— mit wasser- und ölabweisender Doppelbeschichtung
— doppeltes Trägermaterial für warme Hände
— sicherer Griff bei glatten Gegenständen
— sehr gute Passform
— für Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

MATERIAL
Polyester, Polyacryl
Beschichtung: Latex mit zusätzlicher Latex-Sandy Beschichtung auf der Handfläche

CE CAT II EN 388 2232X EN 511 X2X LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709381	9/L	6	36
709382	10/XL	6	36
709383	11/XXL	6	36
709384	12/XXXL	6	36





WINTER LITE TOUCH

BESCHREIBUNG
— idealer Einsatzbereich bis 0 °C
— sehr gute Passform und Tragekomort
— optimale Fingerfertigkeit und sicherer Griff bei glatten Gegenständen
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Polyacryl, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4111X EN 511 X1X TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709220_06	6/XS	6	72
709220	7/S	6	72
709221	8/M	6	72
709222	9/L	6	72
709223	10/XL	6	72
709224	11/XXL	6	72



WINTER LITE TOUCH

BESCHREIBUNG
— idealer Einsatzbereich bis 0 °C
— sehr gute Passform und Tragekomort
— optimale Fingerfertigkeit und sicherer Griff bei glatten Gegenständen
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Polyacryl, Elasthan
Beschichtung: Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4111X EN 511 X1X TOUCH FUNCTION

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709220DB_08	8/M	6	72
709220DB_09	9/L	6	72
709220DB_10	10/XL	6	72
709220DB_11	11/XXL	6	72

WINTER ECO

BESCHREIBUNG
— aufgeraute Handschuhinnenseite
— sehr guter Halt
— wasserabweisende Latex-Crinkle-Beschichtung



MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT II EN 388 2142X LATEX

Art. Nr.	Farbe	Größe	VE	ÜK
709589	schwarz	9/L	6	72
709590	schwarz	10/XL	6	72
709591	schwarz	11/XXL	6	72
709588O	orange	8/M	6	72
709589O	orange	9/L	6	72
709590O	orange	10/XL	6	72
709591O	orange	11/XXL	6	72
709588B	blau	8/M	6	72
709589B	blau	9/L	6	72
709590B	blau	10/XL	6	72
709591B	blau	11/XXL	6	72



G-BASE WINTER

BESCHREIBUNG
— nahtloser Grobstrick-Handschuh
— gute Passform
— gute Griffsicherheit
— für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT II EN 388 2131X EN 511 X2X LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
EP760013_08	8/M	12	72
EP760013_09	9/L	12	72
EP760013_10	10/XL	12	72



WINTER QUEEN

BESCHREIBUNG
— Damenhandschuh für kühle Temperaturen
— extra weiche Microfaser sorgt für hohen Tragekomfort
— idealer Einsatzbereich bis zu 0 °C
— optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Latex-Schaum

CE CAT I LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709930	6/XS	6	72
709931	7/S	6	72
709932	8/M	6	72

PINGU

BESCHREIBUNG
— für alle kleinen Handwerker
— doppeltes Trägermaterial für warme Hände
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Latex

CE CAT I LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709710	5-8 Jahre	6	72



PINGUINA

BESCHREIBUNG
— für alle kleinen Handwerker
— doppeltes Trägermaterial für warme Hände
— hoher Tragekomfort

MATERIAL
Nylon
Beschichtung: Latex

CE CAT I LATEX

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
709710P	5-8 Jahre	6	72





HAUBE MIT REFLEKTIONS-STREIFEN

BESCHREIBUNG
— mit Reflektionsstreifen
— original 3M Thinsulate™-Futter
— Universalgröße

MATERIAL
Polyacryl, Thinsulate™-Faser

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
700000	orange	12	96
700001	gelb	12	96
700003	schwarz	12	96
700015	grau	12	96
700000K	orange (Kindergröße)	12	96
700001K	gelb (Kindergröße)	12	96



HAUBE LED MIT REFLEKTIONS-STREIFEN

BESCHREIBUNG
— herausnehmbare LED-Leuchte mit vier Leuchtstärken
— Leuchtdauer ca. 60 Minuten
— Akku über USB aufladbar
— Universalgröße

MATERIAL
Polyacryl

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
700006	schwarz	1	24
700007	gelb	1	24
700011	orange	1	24
700012	grau	1	24
700006K	schwarz (Kindergröße)	1	24
700013K	blau (Kindergröße)	1	24
700014K	pink (Kindergröße)	1	24

HAUBE UPCYCLED

BESCHREIBUNG
— Materialmischung aus der Naturfaser Modal und Polyester
— elastisch, strapazierfähig und formbeständig
— angenehmes Tragegefühl
— Universalgröße

MATERIAL
Polyester, Modal

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
700010	schwarz	12	96



HAUBE VISION

BESCHREIBUNG
— angenehmes Tragegefühl
— 360 Grad Reflektionsstreifen sorgen für hohe Sichtbarkeit
— Universalgröße

MATERIAL
Polyacryl

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
700008	gelb	12	96
700009	schwarz	12	96



Das modulare GEBOL POS-System.

Unsere POS-Systeme werden verkaufsfertig bei Ihnen angeliefert und sind die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Angebot. Wir kommissionieren gerne auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Zweitplatzierungen.



Sie wählen die gewünschten Produkte - wir liefern das verkaufsfertige Display.
Alles, was dann noch zu tun ist, ist dieses in einer stark frequentierten Zone zu positionieren. Freuen Sie sich über zahlreiche Impulskäufe Ihrer KundInnen!





MULTIPACK - 5 PAAR
Die Bestseller, immer Griffbereit



MULTI FLEX 5 PAAR

BESCHREIBUNG
— sehr gutes Tastgefühl
— atmungsaktiver Handrücken
— guter Griff auch bei glatten Gegenständen
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— flüssigkeitsabweisende Beschichtung

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 XIXXXX OEKO-TEX® STANDARD 100 25.HIN.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709277_MUP5	9/L	Multipack (5 Paar)	1	24
709278_MUP5	10/XL	Multipack (5 Paar)	1	24

MASTER FLEX 5 PAAR

BESCHREIBUNG
— hohe Strapazierfähigkeit
— sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
— gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
— sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: PPU-Nitril mit Sandy Finish

CE CAT II EN 388 4121X OEKO-TEX® STANDARD 100 25.HIN.45857 Hohenstein SKIN FRIENDLY

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709545_MUP5	9/L	Multipack (5 Paar)	1	24
709546_MUP5	10/XL	Multipack (5 Paar)	1	24



TOP FLEX 5 PAAR

BESCHREIBUNG
— besonders robuste Nitril-Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl
— feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
— gute Passform

MATERIAL
Nylon, Elasthan
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

CE CAT II EN 388 4131A EN 407 XIXXXX OEKO-TEX® STANDARD 100 25.HIN.45857 Hohenstein

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709534_09_MUP5	9/L	Multipack (5 Paar)	1	24
709534_10_MUP5	10/XL	Multipack (5 Paar)	1	24

MULTIPACK - 10 PAAR
Der smarte Vorrat. Mehr Effizienz.

NANO FLEX 10 PAAR

BESCHREIBUNG
— strapazierfähige PU-Beschichtung
— gute Passform und Tragekomfort
— optimale Fingerfertigkeit

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Polyurethan

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709243G_MUP10	9/L	Multipack (10 Paar)	1	24
709244G_MUP10	10/XL	Multipack (10 Paar)	1	24



ECO GRIP 10 PAAR

BESCHREIBUNG
— gute Passform und hoher Tragekomfort
— sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Latex-Crinkle

CE CAT II EN 388 2121X LATEX

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709690_MUP10	9/L	Multipack (10 Paar)	1	24
709691_MUP10	10/XL	Multipack (10 Paar)	1	24

MIDI FLEX 10 PAAR

BESCHREIBUNG
— öl- und fettabweisende Beschichtung
— sehr gutes Tastgefühl

MATERIAL
Polyester
Beschichtung: Nitril

CE CAT II EN 388 3121X

Art. Nr.	Größe	Verpackung	VE	ÜK
709263_MUP10	9/L	Multipack (10 Paar)	1	12
709264_MUP10	10/XL	Multipack (10 Paar)	1	12



SCHUTZHELME



SCHUTZHELM BAU

BESCHREIBUNG
— 6-Punkt-Aufhängung
— mit Schweißband
— Gewicht ca. 317 g
— Made in EU



MATERIAL
HDPE

CE EN 397

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE	ÜK
704019	56-61 cm / weiß	1	78
704020	56-61 cm / rot	1	78
704020	56-61 cm / gelb	1	78

SCHUTZHELM MEISTER

BESCHREIBUNG
— 6-Punkt-Aufhängung
— hoch reißfeste Textilbänder
— langes Schweißband
— Gewicht ca. 350 g
— kältebeständig bis -30 °C
— Drehverschluss für stufenlose Größenverstellung
— hoher Tragekomfort



MATERIAL
ABS

CE EN 397

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE	ÜK
704002	56-61 cm / weiß	1	28
704003	56-61 cm / gelb	1	28
704004	56-61 cm / neongelb	1	28

SCHUTZHELM EVOLITE

BESCHREIBUNG
— mit Reflektionsstreifen und ID Kartenhalter
— Einhand-Größenverstellung
— kältebeständig bis -40 °C
— 6-Punkt-Aufhängung mit hochreißfesten Textilbändern
— Gewicht ca. 285 g
— Made in EU



MATERIAL
ABS

CE EN 397

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE
704104	56-61 cm / weiß	1

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE
704100	Kinnriemen / 1 Stk. SB	1
704039	Schweißband / 1 Stk. SB	1

SCHUTZHELM EVO 3

BESCHREIBUNG
— Einhand-Größenverstellung
— hoher Tragekomfort
— kältebeständig bis -40 °C
— 6-Punkt-Aufhängung mit hochreißfesten Textilbändern
— Gewicht ca. 375 g
— Made in EU



MATERIAL
HDPE

CE EN 397

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE	ÜK
704101	56-61 cm / weiß	1	10
704102	56-61 cm / gelb	1	10
704103	56-61 cm / blau	1	10

Art. Nr.	Größe / Farbe	VE
704100	Kinnriemen / 1 Stk. SB	1
704039	Schweißband / 1 Stk. SB	1

GEHÖRSCHUTZ



KAPSELGEHÖRSCHUTZ PROFI BT

BESCHREIBUNG
— mit Bluetoothfunktion zum Telefonieren und Musik hören etc. und zusätzlichem AUX-Eingang
— ab 82 dB Lautstärke schaltet das Mikrofon ab und garantiert optimale Geräuschreduzierung
— USB-Ladekabel, Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
— sehr weiche Ohrpolster und Zweipunkt-Aufhängung
— SNR-Wert 29 dB



MATERIAL
ABS

CE CAT III EN 352-1:2020 Bluetooth®

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
701437	1 Stk. SB	1	3

KAPSELGEHÖR-SCHUTZ PROFI

BESCHREIBUNG
— sehr leicht und komfortabel
— extra breiter und gepolsterter Bügel
— längenverstellbare Bügeldrähte
— sehr weiche Ohrpolster
— angenehmer Anpressdruck
— Zweipunkt-Aufhängung
— SNR-Wert 33 dB

MATERIAL
Kapsel aus ABS

CE CAT III EN 352-1:2020

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
701433	1 Stk. SB	1	3



KAPSELGEHÖR-SCHUTZ PROFI

BESCHREIBUNG
— sehr leicht und komfortabel
— extra breiter und gepolsterter Bügel
— längenverstellbare Bügeldrähte
— sehr weiche Ohrpolster
— angenehmer Anpressdruck
— Zweipunkt-Aufhängung
— SNR-Wert 33 dB

MATERIAL
Kapsel aus ABS

CE CAT III EN 352-1:2020

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
701435	1 Stk. SB	1	3





KAPSELGEHÖR-SCHUTZ SAFETY KIDS

BESCHREIBUNG
— speziell für Kinder
— sehr leicht und komfortabel
— zusammenklappbar
— hoher Tragekomfort
— sehr weiche Ohrpolster
— angenehmer Anpressdruck
— SNR-Wert 26 dB

MATERIAL
Kunststoff

CE EN 352-1:2020

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
701420	blau	1	50
701421	pink	1	50



ARBEITSSCHUTZ-SET BASIC 3-TEILIG

BESCHREIBUNG
— SCHUTZBRILLE
sehr leicht und komfortabel
— KAPSELGEHÖRSCHUTZ
sehr weiche Ohrpolster
angenehmer Anpressdruck
SNR-Wert 24 dB
— SCHUTZMASKE FFP1

MATERIAL
Schutzbrille: PVC, Polycarbonat
Kapselgehörschutz: POM, ABS, PVC
Schutzmaske: Polypropylen, Polyester

CE EN 149:2001+A1:2009
EN ISO 16321-1:2022
EN 352-1:2020

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730101	Set	6	48

KAPSELGEHÖR-SCHUTZ BASIC +

BESCHREIBUNG
— längenverstellbarer Bügel
— Kopfbügel aus Spezialkunststoff
— sehr weicher Ohrpolster
— angenehmer Anpressdruck
— SNR-Wert 29 dB

MATERIAL
Kapsel aus PP

CE EN 352-1:2020

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
701436	1 Stk. SB	6	24



KAPSELGEHÖR-SCHUTZ BASIC

BESCHREIBUNG
— Kopfbügel aus Spezialkunststoff
— sehr weicher Ohrpolster
— angenehmer Anpressdruck
— SNR-Wert 24 dB

MATERIAL
Kunststoff

CE EN 352-1:2020

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
701434	1 Stk. SB	10	50





BÜGELGEHÖRSCHUTZ COMFORT

BESCHREIBUNG
— flexibles Bügelkonzept für einfache Handhabung
— kann sowohl als Kinnbügel wie auch als Nackenbügel getragen werden
— Stöpsel dringen nicht in das Ohr ein
— hoher Tragekomfort
— inklusive 2 Stück Ersatzstöpsel
— SNR-Wert 29 dB

CE CAT III EN 352-2

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
731101	1 Stk. SB	12	50



GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL PROFI SILIKON 2 PAAR

BESCHREIBUNG
— hoher Tragekomfort
— sehr gute Passform
— wiederverwendbar, waschbar
— lange Lebensdauer
— 2er-Pack
— SNR-Wert 31 dB

MATERIAL
Silikon

CE CAT III EN 352-2

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
731102	2 Paar SB	12	144

GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL BASIC

BESCHREIBUNG
— glatte konisch geformte Oberfläche
— hoher Tragekomfort
— SNR-Wert 38 dB

CE EN 352-2

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
731100	5 Paar SB	25	250



GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL BASIC MULTIPACK


BESCHREIBUNG
— 200 Stk. / Spenderbox
— paarweise verpackt
— glatte konisch geformte Oberfläche
— hoher Tragekomfort
— SNR-Wert 38 dB

CE EN 352-2

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
731103	200 Stk. Spenderbox	1	6



SCHUTZBRILLEN

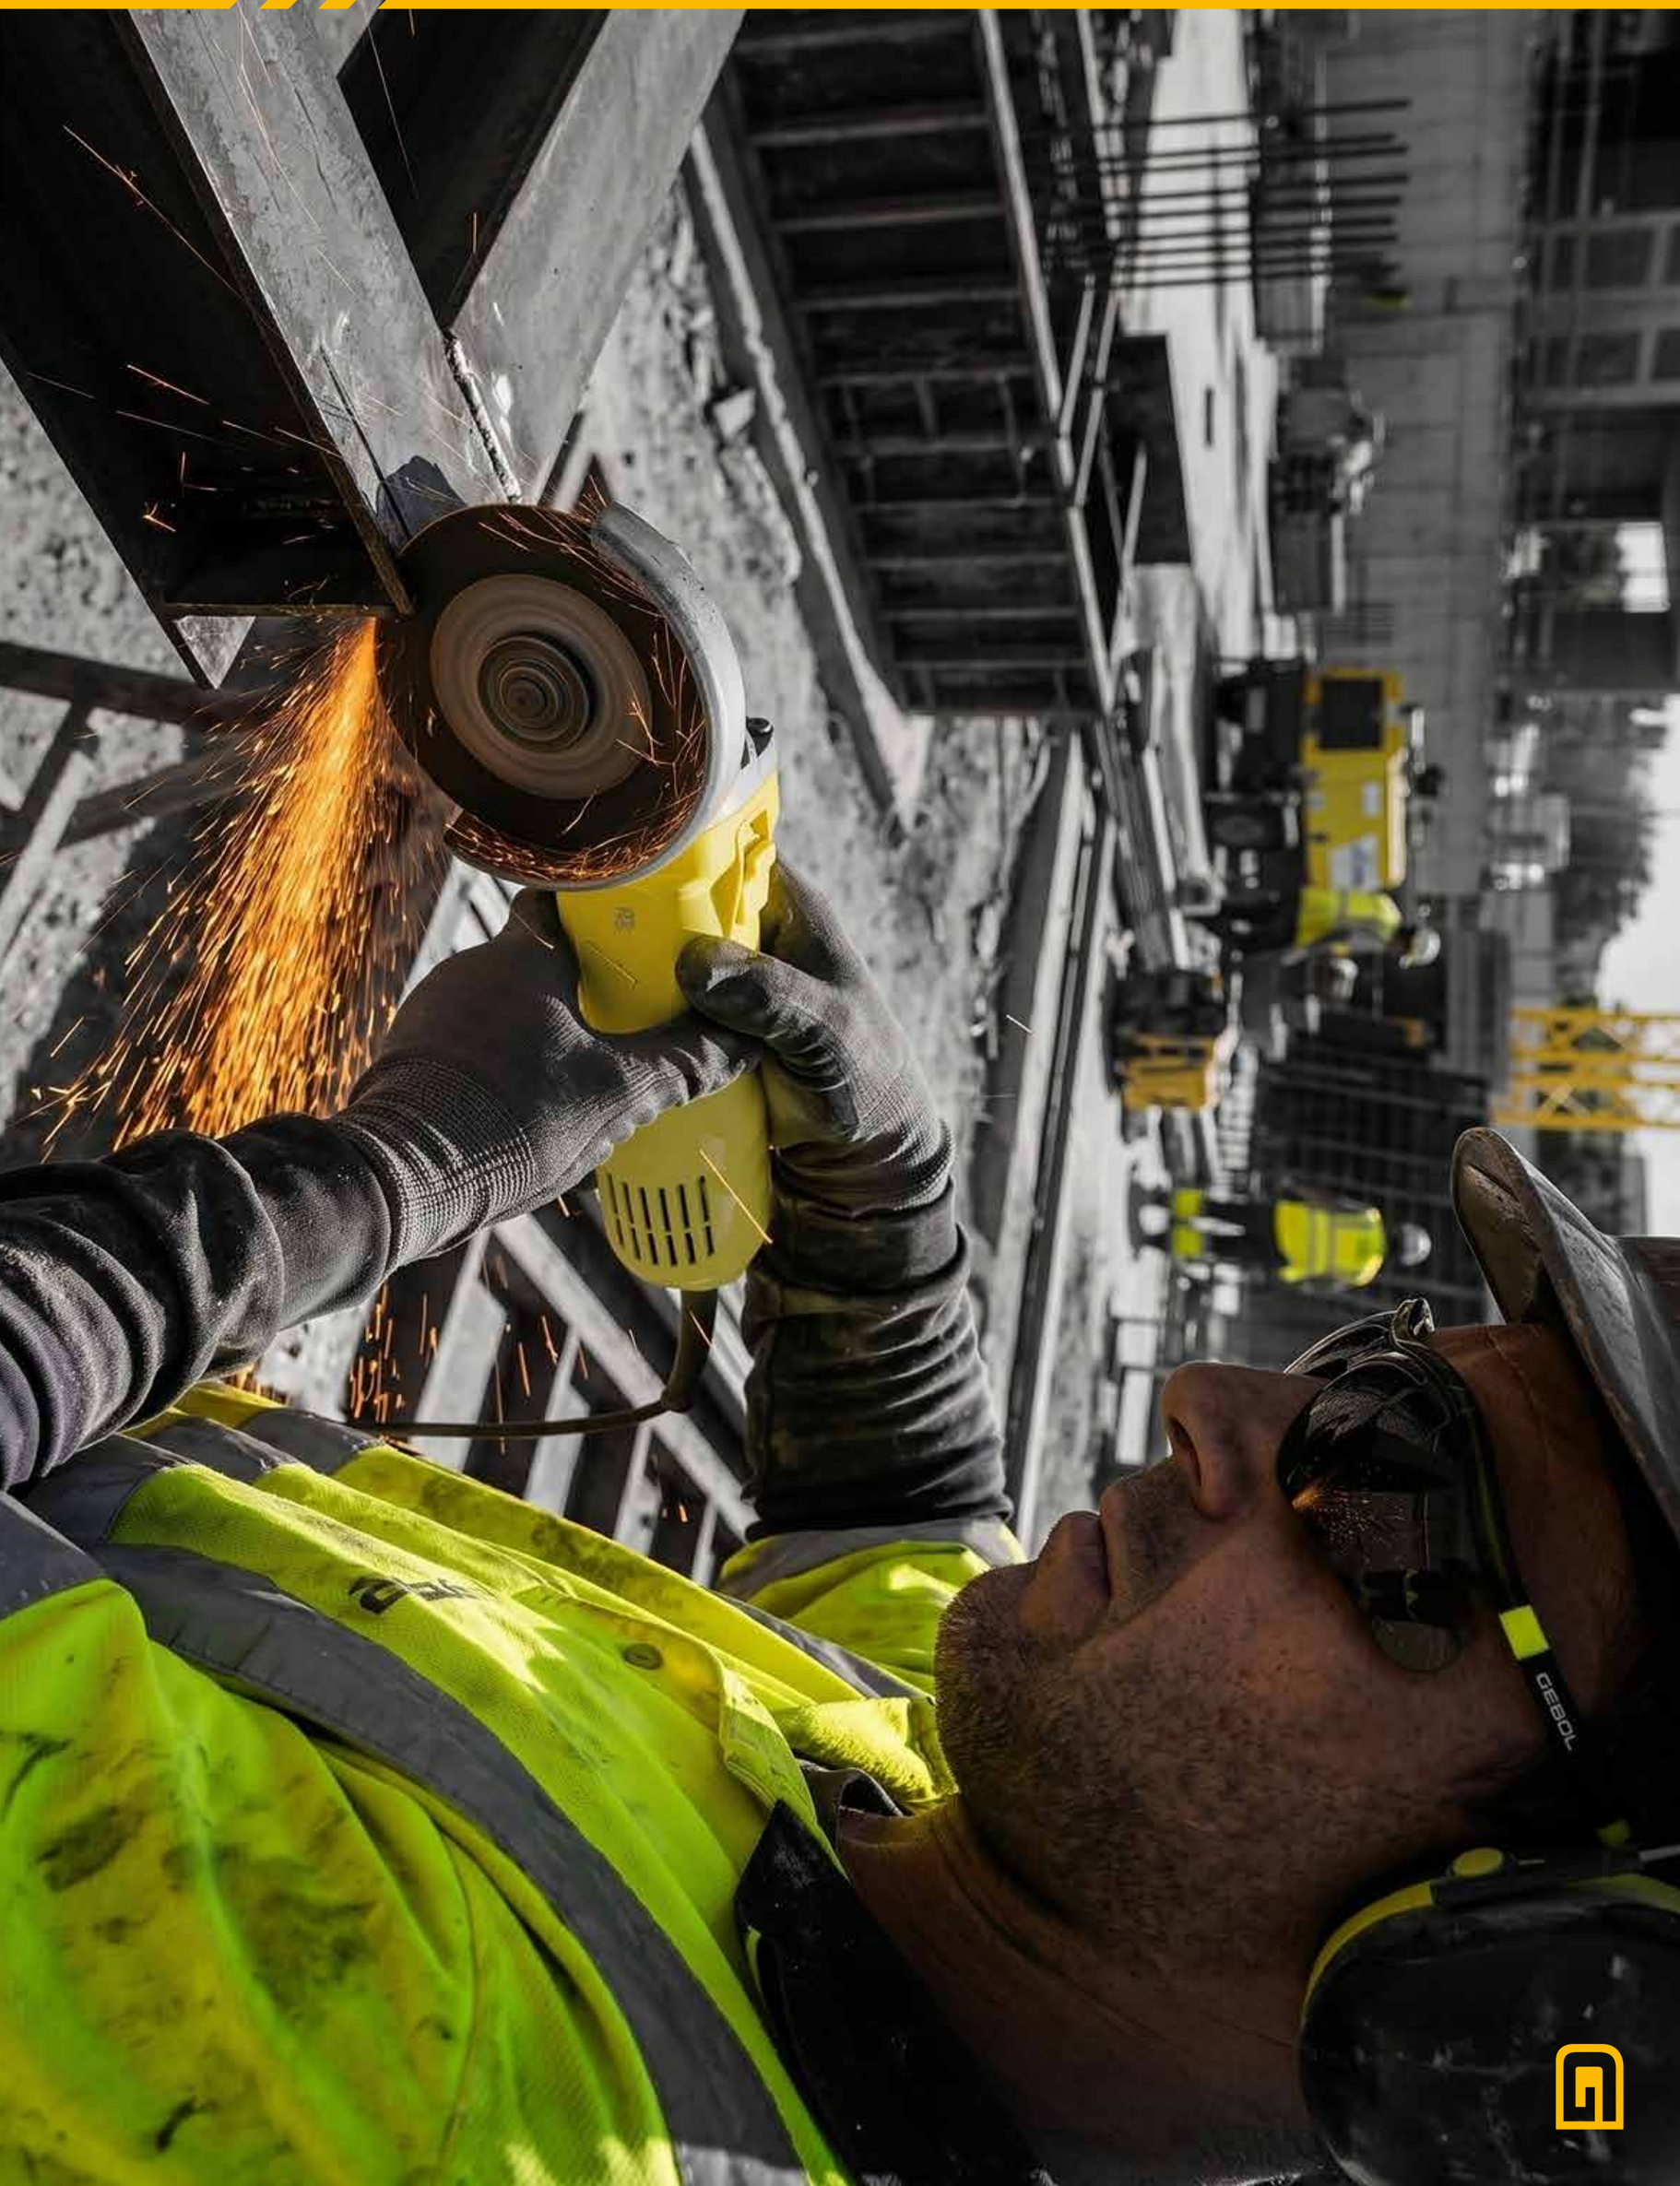



SCHUTZBRILLE ULTRALIGHT

BESCHREIBUNG
— sportliches Design mit hohem Tragekomfort
— besonders bequem durch weiche Polster im Nasen- und Bügelbereich
— abnehmbare Sweat-Bar schützt die Augen zusätzlich vor Staub und Schweiß
— flexibler, weicher Nasenbügel
— UV-Filter
— kratz- und beschlagfreie Beschichtung

MATERIAL
Polycarbonat, TPR, TPE, PVC

CE EN 166
EN 170

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
730401	klar	4	40
730402	getönt	4	40
730403	gelb	4	40



SCHUTZBRILLE SAFETY COMFORT

BESCHREIBUNG
— sportliches Design mit hohem Tragekomfort
— integrierter, seitlicher Schutz
— flexibler, weicher Nasenbügel
— Bügel in Länge und Neigung verstellbar
— optische Klasse 1

MATERIAL
Rahmen aus Nylon
Gläser aus Polycarbonat

CE EN ISO 16321-1:2022

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
730001	klar	6	120
730002	getönt	6	120

SCHUTZBRILLE SAFETY GUARD

BESCHREIBUNG
— für professionelle Anwender
— sehr hoher Tragekomfort
— mit verstellbarem Gummiband
— integrierter seitlicher Schutz
— kratz- und beschlagfreie Beschichtung
— UV-Filter gegen UV-A / UV-B Strahlung
— optische Klasse 1

MATERIAL
Rahmen aus Kunststoff und TPR
Gläser aus Polycarbonat

CE EN 166
EN 170

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730400	1 Stk. SB	6	60



SCHUTZBRILLE SPORTS LINE

BESCHREIBUNG
— sportliches Design mit hohem Tragekomfort
— flexibler, weicher Nasenbügel
— kratz- und beschlagfreie Beschichtung
— UV-Filter gegen UV-A / UV-B Strahlung
— optische Klasse 1

MATERIAL
Rahmen und Gläser aus Polycarbonat

CE EN 166
EN 170

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
730404	klar	6	60
730405	getönt	6	60





SCHUTZBRILLE READER

BESCHREIBUNG
— sportliches Design
— integrierte Lesehilfe
(+1,5 / +2 / +2,5 / +3 Dioptrie)
— besonders leicht (23 g)
— kratz- und beschlagfreie Beschichtung
— UV-Filter gegen UV-A / UV-B Strahlung

MATERIAL
Rahmen aus Nylon
Gläser aus Polycarbonat

CE EN 166

Art. Nr.	Lesehilfe	VE	ÜK
730003	+1,5	1	72
730004	+2	1	72
730005	+2,5	1	72
730006	+3,0	1	72

BRILLENKORDEL FÜR SCHUTZBRILLE

BESCHREIBUNG
— sehr bequemes Brillenband aus Polyester
— fester Sitz auf sämtlichen GEBOL-Bügelbrillen (ausgenommen Schutzbrille Basic)
— individuelle Längenregulierung durch verstellbaren Stopper

MATERIAL
Polyacryl

Art. Nr.	Länge	VE	ÜK
730099	60 cm	1	500





SCHUTZBRILLE NEON

BESCHREIBUNG
— sportliches Design
— Bügel in Länge verstellbar
— kratz- und beschlagfreie Beschichtung
— Neonfarbe für gute Sichtbarkeit
— UV Filter
— optische Klasse 1

MATERIAL
Rahmen aus Nylon, PVC
Gläser aus Polycarbonat

CE EN 166
EN 170

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
730406	klar	6	60
730407	getönt	6	60

SCHUTZBRILLE BASIC

BESCHREIBUNG
— leichte offene Bauweise
— schlagfest
— kratzfest
— optische Klasse 1

MATERIAL
Polycarbonat

CE EN ISO 16321-1:2022

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730410	1 Stk. SB	8	160





ÜBERBRILLE PROFI

BESCHREIBUNG
— speziell für Brillenträger
— Rundumschutz für maximalen Sichtbereich
— beschlagfrei
— UV-Filter gegen UV-B / UV-C Strahlung

MATERIAL
Polycarbonat

CE EN ISO 16321-1:2022/A1:2025

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730413	1 Stk. SB	6	60



SCHUTZBRILLE VOLLSICHT PROFI

BESCHREIBUNG
— speziell für Brillenträger
— flexibler Vinylrahmen für abdichtenden Sitz und Rundumschutz
— direkt belüftete und beschlagfreie 2,2 mm starke Polycarbonat Scheibe mit extra weitem Panoramasichtfeld
— verstellbares Gummiband
— optische Klasse 1

MATERIAL
Vinyl, Polycarbonat

CE EN ISO 16321-1:2022

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730421	1 Stk. SB	3	30

SCHUTZBRILLE VOLLSICHT ECO

BESCHREIBUNG
— abdichtender Sitz für Rundumschutz
— 1,7 mm starke Polycarbonat Scheibe
— flexibler Vinylrahmen
— verstellbares gummiband
— hoher Tragekomfort
— direkt belüftet
— optische Klasse 1

MATERIAL
Polycarbonat

CE EN ISO 16321-1:2022

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730420	1 Stk. SB	6	120



SCHUTZBRILLE SAFETY KIDS

BESCHREIBUNG
— speziell für Kinder
— hoher Tragekomfort
— einstellbare Bügel
— extraleichte Ausführung
— kratzfest
— optische Klasse 1

MATERIAL
Rahmen aus Nylon
Gläser aus Polycarbonat

CE EN 166

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
730020	blau	6	120
730021	pink	6	120



ATEMSCHUTZ



INFO SCHUTZMASKEN

Kann durch technische und organisatorische Maßnahmen die Atemluftqualität nicht ausreichend gewährleistet werden, muss geeigneter Atemschutz verwendet werden. Voraussetzung für eine effiziente Vermeidung der Gesundheitsrisiken durch Atemschutz ist die richtige Auswahl sowie konsequente Verwendung und Wartung des Atemschutzes. Der Arbeitgeber muss sich über mögliche Luftschadstoffe am Arbeitsplatz informieren, die Arbeitsplätze evaluieren und gegebenenfalls geeigneten Atemschutz zur Verfügung stellen. Der Arbeitnehmer muss den ihm zur Verfügung gestellten Atemschutz während der gesamten Aufenthaltszeit im Gefahrenbereich tragen.

EN 149

Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
Die **ARBEITSPLATZGRENZWERTE (AGW)** geben an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronisch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Grenzwerte beruhen auf vorhandenen arbeitsmedizinischen und toxikologischen Erkenntnissen.

FFP 1 / P1

SCHÜTZT GEGEN FEINSTÄUBE BIS ZUM 4-FACHEN DES AGW
Schutz vor ungiftigen und nicht-fibrogenen[1] Stäuben. Ihre Einatmung führt nicht zur Entwicklung von Erkrankungen, kann aber die Atemwege reizen und eine Geruchsbelastung darstellen.

FFP 2 / P2

SCHÜTZT GEGEN FEINSTÄUBE BIS ZUM 10-FACHEN DES AGW
Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen[2]. Diese Partikel können fibrogen[1] sein, was bedeutet, dass sie kurzfristig zur Reizung der Atemwege und langfristig zur Abnahme der Elastizität des Lungengewebes führen.

FFP 3 / P3

GEGEN FEINSTÄUBE BIS ZUM 30-FACHEN DES AGW
Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen (z. B. krebserregende Partikel, Pilzsporen, Pflanzenschutzmittel).

[1] Fibrogen = als fibrogene Stäube werden Aerosole[2] einschließlich Tröpfchen, die schwer lösliche Partikel enthalten, bezeichnet, die mit Bindegewebsbildung einhergehende Staublungenerkrankungen (z. B. Silikose) verursachen können.
[2] Aerosole = Gemisch (Dispersion) aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas z. B. Ruß, Hausstaub, Zigarettenrauch, aber auch Sprays aller Art (Lacke, Pflanzenschutzmittel, Deos etc.)

A1 / A2

SCHÜTZT GEGEN GASE UND DÄMPFE
Gase und Dämpfe sind Moleküle die so klein sind, dass diese Partikelfilter durchdringen können. Daher müssen gegen Gase und Dämpfe spezielle Filter verwendet werden. Die GVS Gas- oder Gas- und Partikel-Atemschutzmasken bieten dem Benutzer besonderen Schutz gegen schädliche Substanzen durch physikalische oder chemische Adsorption, die durch gekennzeichnete Buchstaben und Farben hervorgehoben werden:

TYP	Schutz
A	Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C
B	Anorganische Gase/Dämpfe (ausschließlich Kohlenmonoxid)
E	Schwefeldioxid und andere saure Gase und saure Dämpfe
K	Ammoniak und organische Derivate
AX	Bestimmte organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von ≤ 65 °C. Nur für den einmaligen Gebrauch.

Es gibt verschiedene Schutzklassen für jede Art von Gasfiltern, je nach Menge der Schadstoffe, die der Filter adsorbieren kann. Daher richtet sich die Wahl nach der prognostizierten Konzentration des Schadstoffes:

Klasse	Konzentrationsgrenze
1	niedrig | 1.000 ppm
2	mittel | 5.000 ppm

	FFP 1	FFP 2	FFP 3	A1P3	A2P3
REINIGEN					
mit geringem Staubaufkommen	X	X	X	X	X
mit großem Staubaufkommen		X	X	X	X
SCHLEIFEN					
Farben, Lacke		X	X	X	X
Lacke Anti-Fouling			X	X	X
Weichholz		X	X	X	X
Hartholz			X	X	X
Metalle		X	X	X	X
Rost		X	X	X	X
Rostschutzanstrich			X	X	X
Spachtelmasse		X	X	X	X
Zement, Beton		X	X	X	X
ARBEITEN MIT ASBEST					
in geringem Umfang			X	X	X
LACKIEREN					
lösemittelhältige Lacke					
wasserbasierende Lacke		X	X	X	X
LANDWIRTSCHAFT					
Pestizide					X
FAHRZEUGINDUSTRIE					X
Farbgeruch bis 5.000 ppm					
BAUWESEN					
Farbgeruch bis 1.000 ppm				X	X
Schimmelpilze				X	X
HERSTELLUNG					
Lösungsmittel				X	X
SCHWEISS- UND METALLINDUSTRIE					
Lackiertes Metall (Reparatur)				X	X

ATEMSCHUTZMASKE ELIPSE A1P3

BESCHREIBUNG
— wiederverwendbare Halbmaske
— extra kompaktes, leichtes und flexibles Design
— großes, zentrales Ausatemventil
— Schützt gegen Supbstanzen in Konzentrationen bis zu 1.000 ppm
— latex- und silikonfrei
— made in UK

CE EN 140
EN 14387+A1 A1P3 R D

Art. Nr.	Größe	VE
734002	M/L	1

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
734003	Ersatzfilter A1P3	1



ATEMSCHUTZMASKE ELIPSE PROFI A2P3

BESCHREIBUNG
— wiederverwendbare Halbmaske
— kompaktes, leichtes und flexibles Design
— großes, zentrales Ausatemventil
— Schützt gegen Supbstanzen in Konzentrationen bis zu 5.000 ppm
— latex- und silikonfrei
— made in UK

CE EN 140
EN 14387+A1 A2P3 R D

Art. Nr.	Größe	VE
734004	M/L	1

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
734005	Ersatzfilter A2P3	1





SCHUTZMASKE FFP2 PROFI

BESCHREIBUNG
— vorgeformter Maskenkörper
— innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
— hoher Tragekomfort

CE EN 149:2001+A1:2009

Art. Nr.	Verpackung	VE
730502	2 Stk. SB	1
730502MUP	10 Stk. SB	1



SCHUTZMASKE FFP2 COMFORT

BESCHREIBUNG
— mit Ausatemventil
— vorgeformter Maskenkörper
— hoher Tragekomfort

CE EN 149:2001+A1:2009

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730504	2 Stk. SB	12	100
730504MUP	10 Stk. SB	1	12



SCHUTZMASKE FFP3 COMFORT

BESCHREIBUNG
— vorgeformter Maskenkörper
— hochwertige Ventiltechnik für frisches Maskenklima
— weiche Schaumstoff-Dichtlippe für hohen Tragekomfort
— flexibler Nasnebügel für optimale Anpassung

CE EN 149:2001+A1:2009

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730505	2 Stk. SB	12	60
730505MUP	5 Stk. SB	1	12

SCHUTZMASKE FFP1 BASIC

BESCHREIBUNG
— Faltmaske
— justierbarer Nasenbügel

CE EN 149:2001+A1:2009

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
730500	3 Stk. SB	1	12



HYGIENEMASKE

BESCHREIBUNG
— ohne Schutzstufe

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
708500	5 Stk. SB	10	100



BEKLEIDUNG





EINWEGOVERALL

BESCHREIBUNG
— atmungsaktiv
— Kapuze, Arm- und Beinabschlüsse mit Gummizug
— mit Reißverschluss

MATERIAL
Polypropylen

Art. Nr.	Größe / Verpackung	VE	ÜK
703000	XL 180-188 cm / SB	20	100
703002	XXL 186 - 194 cm / SB	20	100



SCHUTZOVERALL TYP 5/6

BESCHREIBUNG
— geeignet für Arbeiten mit Asbest
— sehr hochwertiges und zertifiziertes Material (Typ 5/6)
— leichtes und fusselarmes SF-Gewebe
— bietet Schutz vor Partikeln und Flüssigkeitsspritzern
— Kapuzendesign ermöglicht ungehinderte Kopfbewegungen
— Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen

MATERIAL
mikroporöse Folie, beschichtetes PP

CE CAT III 2895 EN 1149-5/08 EN 14126:2003 EN 1073-2/02 EN ISO 13686:2013 EN ISO 13982-1/04+A1/10 EN 13034/05 +A1:09

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
703005_XL	XL 180 - 188 cm	10	50
703005_XXL	XXL 186 - 194 cm	10	50

ÜBERZIEHSCHUHE PROFI

BESCHREIBUNG
— stabile, reißfeste und wasserdichte Laufsohle
— griffig
— luftdurchlässiges Obermatieral
— mit Gummizug
— niedrige Ausführung
— 10 Paar in SB Box

MATERIAL
Obermaterial: Polypropylen
Laufsohle: Polyethylen

Art. Nr.	Größe	ÜK
703010	Universalgröße	20



PONCHO UNIVERSAL

BESCHREIBUNG
— transparent
— wasserfest
— Stärke 2,5 my
— kompakt und leicht
— ideal für Reisen, Wandern, Radfahren und Events

MATERIAL
LDPE

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804080	universal	1	200





JACKE MONSUN

BESCHREIBUNG
— verschweißte Nähte
— reißfestes Material
— Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
— Ärmelbündchen mit Klettverschluss
— 2 Taschen mit Patte
— Kapuze im Kragen
— mit Reflektionsstreifen

MATERIAL
100% Polyester mit PU-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804008G	M	1	25
804009G	L	1	25
804010G	XL	1	25
804011G	XXL	1	25



BUNDHOSE MONSUN

BESCHREIBUNG
— verschweißte Nähte
— reißfestes Material
— breiter Gummizugbund
— seitlicher Reißverschluss am Beinende
— mit Reflektionsstreifen

MATERIAL
100% Polyester mit PU-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804002G	M	1	25
804003G	L	1	25
804004G	XL	1	25
804005G	XXL	1	25

JACKE MONSUN

BESCHREIBUNG
— verschweißte Nähte
— reißfestes Material
— Reißverschluss und verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
— Ärmelbündchen mit Klettverschluss
— 2 Taschen mit Patte
— Kapuze im Kragen
— mit Reflektionsstreifen

MATERIAL
100% Polyester mit PU-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804007	S	1	25
804008	M	1	25
804009	L	1	25
804010	XL	1	25
804011	XXL	1	25



BUNDHOSE MONSUN

BESCHREIBUNG
— verschweißte Nähte
— reißfestes Material
— breiter Gummizugbund
— seitlicher Reißverschluss am Beinende
— mit Reflektionsstreifen

MATERIAL
100% Polyester mit PU-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804001	S	1	25
804002	M	1	25
804003	L	1	25
804004	XL	1	25
804005	XXL	1	25





JACKE RAIN

BESCHREIBUNG
— Reißverschluss
— Ärmelbündchen mit Druckknopf
— Kapuze im Kragen
— Taschen mit Patte

MATERIAL
100% Polyester mit Vinyl-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804021	S	1	25
804022	M	1	25
804023	L	1	25
804024	XL	1	25
804025	XXL	1	25



BUNDHOSE RAIN

BESCHREIBUNG
— Gummizug im Bund
— Beinabschluss weitenverstellbar
— 2 Taschen

MATERIAL
100% Polyester mit Vinyl-Beschichtung

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
804014	S	1	50
804015	M	1	50
804016	L	1	50
804017	XL	1	50
804018	XXL	1	50

SICHERHEITSSTIEFEL PROFI / S5

BESCHREIBUNG
— für Bau und Industrie
— Gewicht ca. 1.400 g
— Schafthöhe 38 cm, kürzbar

MATERIAL
OBERMATERIAL: PVC
INNENFUTTER: Textil
ZWISCHENSOHLE: metallisch, durchtrittsicher
KAPPE: Stahl

CE EN ISO 20345

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
902038	38	1	6
902039	39	1	6
902040	40	1	6
902041	41	1	6
902042	42	1	6
902043	43	1	6
902044	44	1	6
902045	45	1	6
902046	46	1	6
902047	47	1	6



STIEFEL BASIC

BESCHREIBUNG
— rutschfeste Profilsohle
— 100% wasserdicht
— Gewicht ca. 640 g
— Schafthöhe 38 cm

MATERIAL
OBERMATERIAL: PVC
INNENFUTTER: Textil

CE

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
902139	39	1	10
902140	40	1	10
902141	41	1	10
902142	42	1	10
902143	43	1	10
902144	44	1	10
902145	45	1	10
902146	46	1	10
902139-47	47	1	10





WARNSCHUTZWESTE BASIC

BESCHREIBUNG
— leichte strapazierfähige Warnschutzweste aus 120 g/m² Polyestergewebe
— 5x waschbar bei 40 °C
— 360 Grad Sichtbarkeit dank umlaufender Reflexstreifen
— Klettverschluss
— Einheitsgröße
— EN ISO 20471 Klasse 2

MATERIAL
Polyester (ca. 120 g/m²)

CE EN ISO 20471:2013+A1:2016
DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021

Art. Nr.	Farbe	VE	ÜK
805021	gelb	10	100
805022	orange	10	100



KFZ-VERBANDS-KASTEN

BESCHREIBUNG
— inklusive Füllmaterial für mehrspurige Kraftfahrzeuge

MATERIAL
PP-Kunststoff

lt. KFG § 102 Abs. 10

Art. Nr.	Farbe	VE
972202	25,5 x 16,6 x 8,0 cm	1

ERSTE HILFE KOFFER KLEIN, TYP 1

BESCHREIBUNG
— Wandhalterung mit 90 Grad-Stop-Arretierung
— transparente Abdeckplatten
— umlaufende Gummidichtung
— Inneneinteilung verstellbar
— Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff
— Plombiervorrichtung
— inklusive Füllmaterial

MATERIAL
ABS

ÖNORM Z1020

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
972203	22,5 x 22 x 12,5 cm	1	4
972200	Füllung für Erste Hilfe Koffer Typ 1 (für bis zu 5 Mitarbeiter)	1	4



ERSTE HILFE KOFFER GROSS, TYP 2

BESCHREIBUNG
— Wandhalterung mit 90 Grad-Stop-Arretierung
— transparente Abdeckplatten
— umlaufende Gummidichtung
— Inneneinteilung verstellbar
— Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff
— Plombiervorrichtung
— inklusive Füllmaterial

MATERIAL
ABS

ÖNORM Z1020

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
972204	38 x 37 x 14 cm	1	2
972201	Füllung für Erste Hilfe Koffer Typ 2 (für bis zu 20 Mitarbeiter)	1	2



KNIESCHONER



ULTRA


ULTRA – MAXIMALE PERFORMANCE OHNE KOMPROMISSE

Die **ULTRA-Modelle** bilden die Spitzenklasse unseres Knieschutz-Sortiments. Sie wurden für extreme Anforderungen entwickelt und kombinieren **Premium-Materialien mit maximalem Tragekomfort und höchster Lebensdauer.**

Im Fokus der **ULTRA-Modelle** stehen:

- besonders widerstandsfähige Außenmaterialien
- hochwertige Polster- und Dämpfungssysteme
- ergonomische Formgebung für langes, ermüdungsarmes Arbeiten

ULTRA ist die richtige Wahl für Profis, die **keine Kompromisse eingehen wollen** und ein Produkt erwarten, das auch bei intensiver täglicher Nutzung dauerhaft höchste Leistung bringt.

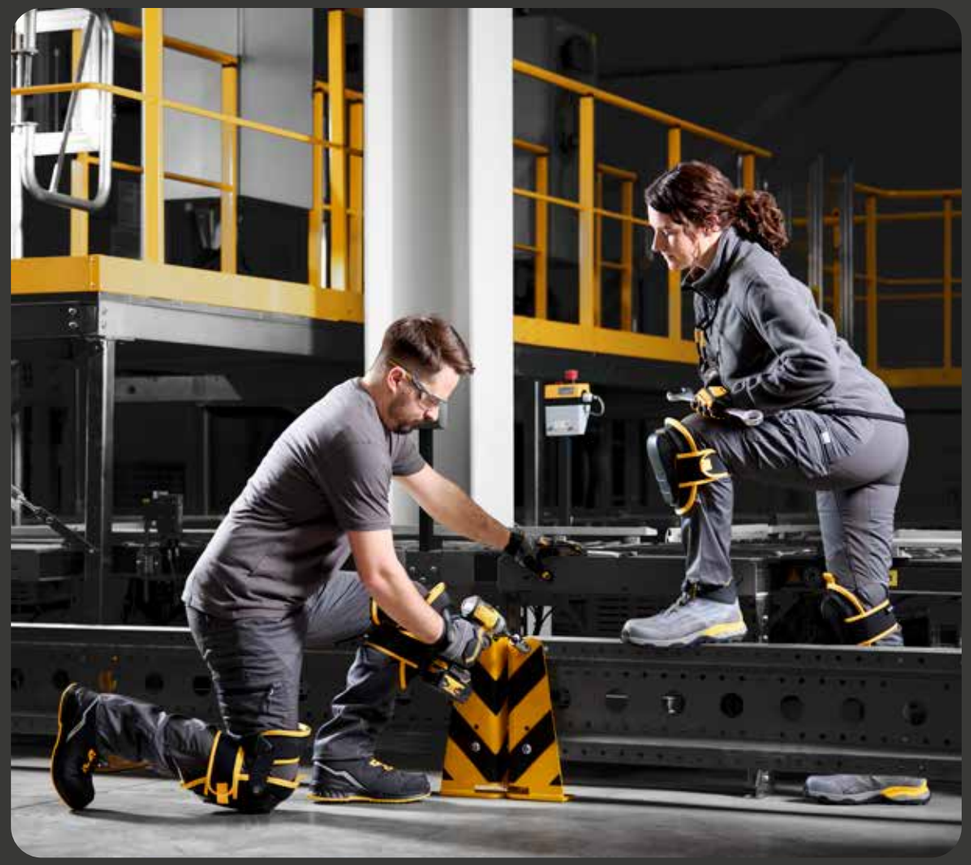

KNIESCHONER U-300

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
— PP-Schale mit TPR-Elementen für extra Grip und Schutz
— Klappbare Oberschenkelhalterung für maximale Stabilität
— Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
— Optimaler Halt bei anspruchsvollen Einsätzen
— Leistungsstufe: 2 / Typ 1

ORIGINAL 07 EXCELLENT 2026 dermatest dermatest-guarantee.com

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

ULTRA ★★★★★





HEAVY

MATERIAL
PP, TPR, Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702013	universal	1	6

ABRASION RESISTANT | ANTI SLIP | ERGONOMIC SHAPE
EXTRA WIDE STRAP | GEL / FOAM INSERT | IMPACT RESISTANT
PUNCTURE L2 RESISTANT | QUICK RELEASE | THIGH STRAP | WATER RESISTANT





KNIESCHONER U-100

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
— Widerstandsfähige PP-Schale für harten Untergrund
— Gepolsterter Oberschenkel-Klettverschluss für stabilen Sitz
— Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
— Sicherer Halt auch bei viel Bewegung
— Leistungsstufe: 2 / Typ 1

ORIGINAL 07 EXCELLENT 2026 dermatest
dermatest-guarantee.com

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

ULTRA ★★★★★



HEAVY

MATERIAL
PP, Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702012	universal	1	6



PRO

PRO – ENTWICKELT FÜR DEN PROFESSIONELLEN DAUEREINSATZ

Die **PRO-Modelle** wurden für Anwender konzipiert, die täglich auf ihre Knieschoner angewiesen sind und unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten. In dieser Kategorie stehen **Zuverlässigkeit, Ergonomie und Langlebigkeit** im Mittelpunkt.

Im Fokus der **PRO-Modelle** stehen:

- verstärkte Materialien
- optimierte Konstruktion
- gleichmäßige Druckverteilung

Die **PRO-Modelle** richten sich an **professionelle Handwerker und Fachbetriebe**, die ein Produkt benötigen, das im täglichen Einsatz konstant hohe Leistung bietet und langfristig überzeugt.



KNIESCHONER P-400

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
— Flexible TPE-Schale mit rutschhemmender Oberfläche
— Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
— Stabiler Halt und optimale Druckverteilung
— Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0 | **LEVEL 1** | LEVEL 2

PRO
★★★★☆



HEAVY

MATERIAL
Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702010	universal	1	6



KNIESCHONER P-300

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
— Widerstandsfähige PP-Schale für harten Untergrund
— Extra breite elastische Fixierbänder mit Zuglasche
— Zuverlässiger Schutz bei intensiven Bodenkontakten
— Leistungsstufe: 2 / Typ 1

LEVEL 0 | LEVEL 1 | **LEVEL 2**

PRO
★★★★☆

HEAVY



MATERIAL
PP, Polyester, EVA, PU-Foam, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702009	universal	1	6

ABRASION RESISTANT
ERGONOMIC SHAPE
EXTRA WIDE STRAP
GEL / FOAM INSERT
IMPACT RESISTANT
PUNCTURE L2 RESISTANT
QUICK RELEASE
WATER RESISTANT

KNIESCHONER P-200

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit Gel-Einlage
— Extra breite elastische Fixierbänder für hohen Halt
— Zuglasche am Klettband für einfaches Anlegen
— Angenehmer Sitz auch bei längeren Einsätzen
— Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0 | **LEVEL 1** | LEVEL 2

PRO
★★★★☆

ALLROUND



MATERIAL
Polyester, EVA, PU-Schaum, Gel

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702008	universal	1	6

ERGONOMIC SHAPE
EXTRA WIDE STRAP
FLOOR SAFE
GEL / FOAM INSERT
IMPACT RESISTANT
PUNCTURE L1 RESISTANT
QUICK RELEASE
WATER RESISTANT

KNIESCHONER P-100

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
— Zwei breite elastische Fixierbänder für sicheren Sitz
— Abnehmbare PVC-Schale für flexiblen Einsatz
— Effektiver Schutz und Entlastung der Knie
— Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0 | **LEVEL 1** | LEVEL 2

PRO
★★★★☆

HEAVY & ALLROUND



MATERIAL
PVC, Polyester, EVA, Gel, SBR

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702007	universal	1	20





CLASSIC

CLASSIC – ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Die **CLASSIC-Modelle** stehen für verlässlichen Schutz, hohen Tragekomfort und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktion und Wirtschaftlichkeit. Sie sind für Anwender konzipiert, die auf solide, bewährte Qualität setzen.

Im Fokus der **CLASSIC-Modelle** stehen:

- Funktionalität
- Alltagstauglichkeit
- Wirtschaftlichkeit

CLASSIC ist damit die ideale Einstiegsklasse für alle, die **soliden Schutz, einfache Handhabung und ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis** suchen.



KNIESCHONER C-200

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Strapazierfähiges Textilgewebe mit stoßdämpfender Gel-Einlage
— Neoprenband mit Klettverschluss für stabile Fixierung
— Integrierte PVC-Schale
— Effektive Druckverteilung und Knieentlastung
— Leistungsstufe: 1 / Typ 1

LEVEL 0 | **LEVEL 1** | LEVEL 2

CLASSIC
★★★☆☆

HEAVY



MATERIAL
PVC, Polyester, Gel, SBR

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702000	universal	1	20



KNIESCHONER C-100

BESCHREIBUNG
— Zugschlaufe für leichtes Anziehen und Justieren
— Robustes Textilgewebe mit komfortabler Polsterung
— Zwei breite elastische Fixierbänder für sicheren Halt
— Spürbare Druckentlastung bei knienden Arbeiten
— Ergonomische Passform für angenehmen Tragekomfort
— Leistungsstufe: 0 / Typ 1

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

CLASSIC
★★★☆☆

ALLROUND



MATERIAL
PU-Leder, Polyester, EVA

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702004	universal	1	20

FLOOR SAFE
ULTRA LIGHT TOE CAP
QUICK RELEASE
TWO STRAPS
WATER RESISTANT

KNIEPOLSTER C-300

BESCHREIBUNG
— Druckentlastender Kniepolster
— Passend für Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen
— Geeignet für harte Untergründe
— Komfortabler Schutz bei längerem Knien
— Leistungsstufe: 0
— Typ 2

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

CLASSIC
★★★☆☆

ALLROUND



MATERIAL
EVA

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702002	universal	1	24

IMPACT RESISTANT
ULTRA LIGHT TOE CAP
WATER RESISTANT


KNIEBRETT C-400

BESCHREIBUNG
— Kniebrett zur gleichmäßigen Druckverteilung
— Integrierte Griffmulde für einfaches Tragen
— Ideal für Arbeiten auf harten Untergründen
— Typ 3 (kein zertifizierter Knieschutz)

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

CLASSIC
★★★☆☆

ALLROUND

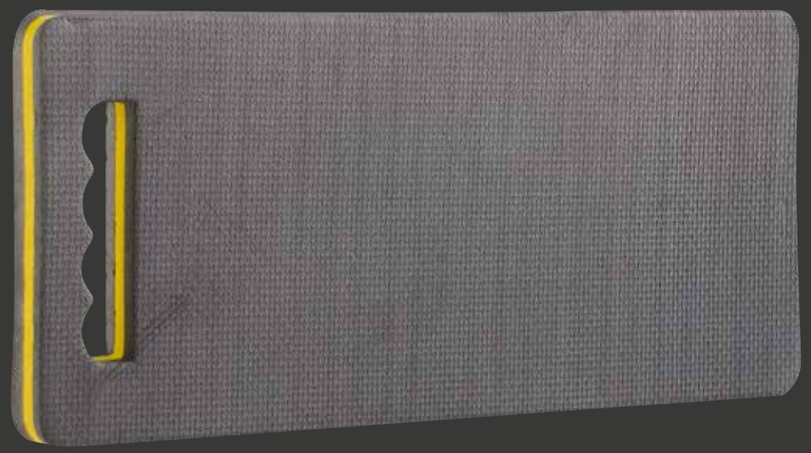

MATERIAL
EVA

CE

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702006	universal	1	20

ANTI SLIP
FLOOR SAFE
ULTRA LIGHT TOE CAP
WATER RESISTANT

KNIEKISSEN C-500

BESCHREIBUNG
— Ergonomisches Kniekissen zur optimalen Druckentlastung
— Rutschfeste Unterseite für sicheren Halt
— Leicht, handlich und ideal für mobilen Einsatz
— Typ 3 (kein zertifizierter Knieschutz)

LEVEL 0 | LEVEL 1 | LEVEL 2

CLASSIC
★★★☆☆

ALLROUND



MATERIAL
EVA

CE EN 14404:2024

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
702011	universal	1	20

ANTI SLIP
GEL / FOAM INSERT
FLOOR SAFE
ULTRA LIGHT TOE CAP
WATER RESISTANT

POS-KONZEPT

DAS MODULARE GEBOL POS-SYSTEM.

DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR JEDEN MARKT


Unsere POS-Systeme werden verkaufsfertig bei Ihnen angeliefert und sind die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Angebot. Wir kommissionieren gerne auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Zweitplatzierungen.

Sie wählen die gewünschten Produkte - wir liefern das verkaufsfertige Display. Alles, was dann noch zu tun ist, ist dieses in einer stark frequentierten Zone zu positionieren. Freuen Sie sich über zahlreiche Impulskäufe Ihrer KundInnen!



FAHRBARER AUFSTELLER

BESCHREIBUNG
— ideal für Saison- und Neuplatzierungen
— zur flexiblen Positionierung
— 10 Modelle
— Der fahrbare Aufsteller wird fertig bestückt „ready-to-sell“ angeliefert. Es muss lediglich der Crowner aufgesteckt werden.

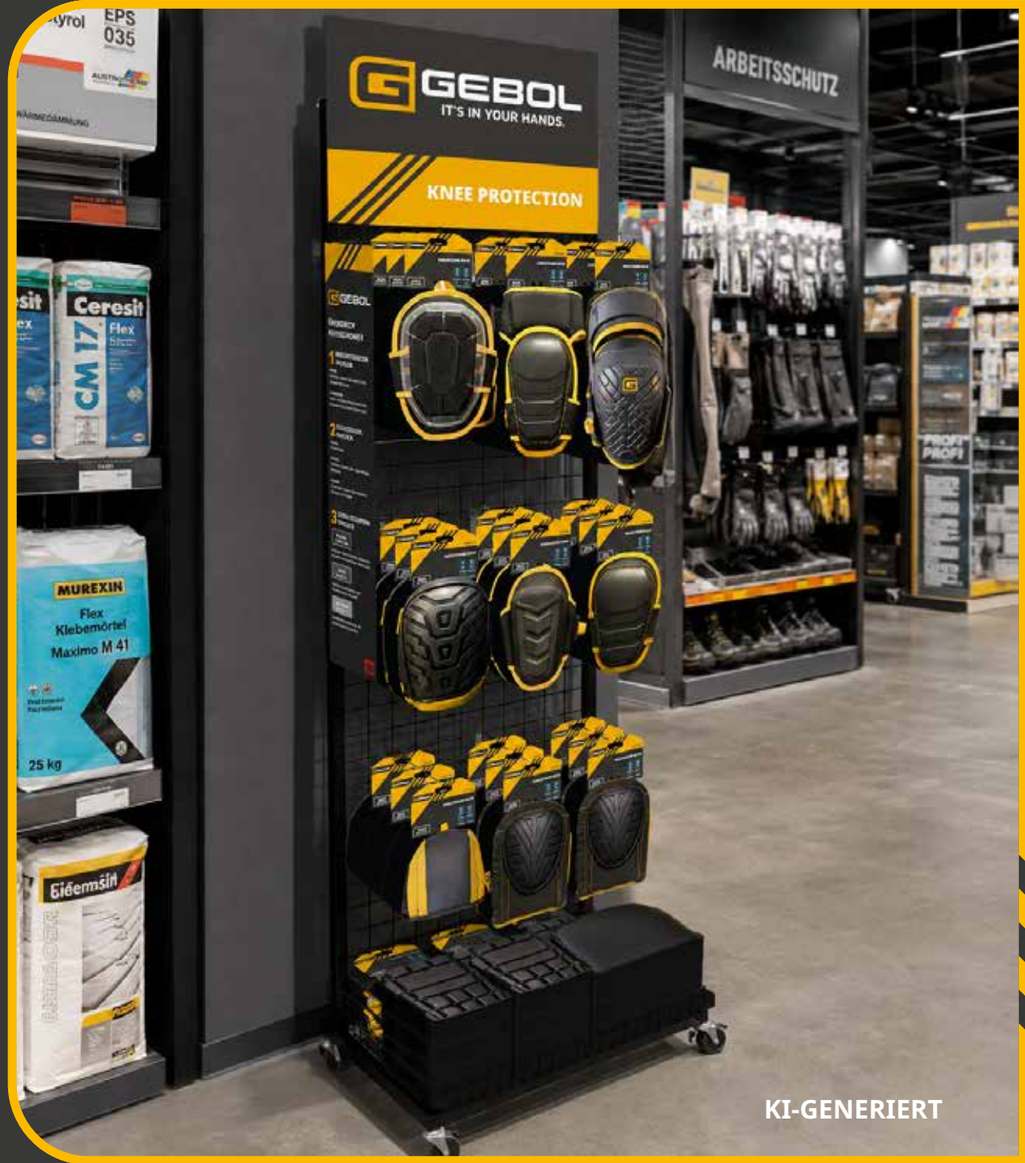

KI-GENERIERT

AUFSTELLER KOSTENLOS
ab 700€ Bestückungswert netto

WANDREGAL 1 METER

BESCHREIBUNG
— Wandregal 1 Meter
— 3 Qualitätsstufen (Ultra / Pro / Classic)
— 11 Modelle
— Seitlich platzierte Infotafeln unterstützen die Kaufentscheidung.
Darauf befinden sich Infos zu den Modellen sowie Einsatzbereiche und besondere Features.



KI-GENERIERT

WANDREGAL 1,25 METER

BESCHREIBUNG
— Wandregal 1,25 Meter
— 3 Qualitätsstufen (Ultra / Pro / Classic)
— 11 Modelle
— Seitlich platzierte Infotafeln unterstützen die Kaufentscheidung.
Darauf befinden sich Infos zu den Modellen sowie Einsatzbereiche und besondere Features.



KI-GENERIERT

ARBEITSSCHUHE



ULTRA

ULTRA – MAXIMALE PERFORMANCE OHNE KOMPROMISSE

Die **ULTRA-Modelle** bilden die Spitzenklasse unserer Arbeitsschuh-Serie. Sie wurden für extreme Anforderungen entwickelt und kombinieren **Premium-Materialien mit maximalem Tragekomfort und höchster Lebensdauer.**

Im Fokus der **ULTRA-Modelle** stehen:

- besonders widerstandsfähige Außenmaterialien
- höchster Tragekomfort und Langelebigkeit
- hochwertige Quick-Lace-System für eine fein einstellbare, präzise Passforme

ULTRA ist die richtige Wahl für Profis, die **keine Kompromisse eingehen wollen** und ein Produkt erwarten, das auch bei intensiver täglicher Nutzung dauerhaft höchste Leistung bringt.



ARBEITSSCHUH U-100

BESCHREIBUNG
— Quick-Lace-System für eine fein einstellbare, präzise Passform
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— wasserdichtes Obermaterial
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche

S3S

ULTRA ★★★★★



MATERIAL
Obermaterial:
Oxford-Gewebe, Sandwich Mesh
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi, TPU
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903541	41	1	6
903542	42	1	6
903543	43	1	6
903544	44	1	6
903545	45	1	6
903546	46	1	6



ARBEITSSTIEFEL U-201

S3S

ULTRA
★★★★★

BESCHREIBUNG
— Quick-Lace-System für eine fein einstellbare, präzise Passform
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— wasserdichtes Obermaterial
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche



MATERIAL
Obermaterial: Textil, TPU
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903741	41	1	6
903742	42	1	6
903743	43	1	6
903744	44	1	6
903745	45	1	6
903746	46	1	6



ARBEITSSCHUH U-200

S3S

ULTRA
★★★★★

BESCHREIBUNG
— Quick-Lace-System für eine fein einstellbare, präzise Passform
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— wasserdichtes Obermaterial
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche



MATERIAL
Obermaterial: Textil, TPU
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903641	41	1	6
903642	42	1	6
903643	43	1	6
903644	44	1	6
903645	45	1	6
903646	46	1	6



PRO

PRO – ENTWICKELT FÜR DEN PROFESSIONELLEN DAUEREINSATZ

Die **PRO-Modelle** wurden für Anwender konzipiert, die täglich auf ihre Arbeitsschuhe angewiesen sind und unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten. In dieser Kategorie stehen **Zuverlässigkeit, Ergonomie und Langlebigkeit** im Mittelpunkt.

Im Fokus der **PRO-Modelle** stehen:

- verstärkte Materialien
- hohe Widerstandsfähigkeit
- optimierte Konstruktion

Die **PRO-Modelle** richten sich an **professionelle Handwerker und Fachbetriebe**, die ein Produkt benötigen, das im täglichen Einsatz konstant hohe Leistung bietet und langfristig überzeugt.



ARBEITSSCHUH P-200

S1PS

PRO
★★★★☆

BESCHREIBUNG
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche



MATERIAL
Obermaterial: Textil, TPU, Synthetikleder
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903441	41	1	6
903442	42	1	6
903443	43	1	6
903444	44	1	6
903445	45	1	6
903446	46	1	6



ARBEITSSTIEFEL P-101

S3S

PRO
★★★★☆

BESCHREIBUNG
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— wasserdichtes Obermaterial
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche



MATERIAL
Obermaterial: Oxford-Gewebe, Sandwich Mesh, TPU
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903341	41	1	6
903342	42	1	6
903343	43	1	6
903344	44	1	6
903345	45	1	6
903346	46	1	6



ARBEITSSCHUH P-100

S1PS

PRO
★★★★☆

BESCHREIBUNG
— ultraleichte Zehenschutzkappe aus metallfreier Karbonfaser
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— hitzeresistente und rutschfeste Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— Anti-Odor-Insole reduziert Gerüche



MATERIAL
Obermaterial: Oxford-Gewebe, Sandwich Mesh, TPU
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: hitzebeständiger Gummi
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Karbonfaser

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903236	36	1	6
903237	37	1	6
903238	38	1	6
903239	39	1	6
903240	40	1	6
903241	41	1	6
903242	42	1	6
903243	43	1	6
903244	44	1	6
903245	45	1	6
903246	46	1	6



CLASSIC

CLASSIC – ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Die **CLASSIC-Modelle** stehen für verlässlichen Schutz, angenehmen Tragekomfort und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktion und Wirtschaftlichkeit. Sie sind für Anwender konzipiert, die auf solide, bewährte Qualität setzen.

Im Fokus der **CLASSIC-Modelle** stehen:

- Funktionalität
- Alltagstauglichkeit
- Wirtschaftlichkeit

CLASSIC ist damit die ideale Einstiegsklasse für alle, die **soliden Schutz ohne unnötige Komplexität** suchen.



ARBEITSSTIEFEL C-101

S3S

CLASSIC
★★★☆☆

BESCHREIBUNG
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— rutschhemmende Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit
— wasserdichtes Obermaterial



MATERIAL
Obermaterial: Synthetikleder, Mesh
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: PU
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Kunststoff

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903141	41	1	6
903142	42	1	6
903143	43	1	6
903144	44	1	6
903145	45	1	6
903146	46	1	6



ARBEITSSCHUH C-100

S1PS

CLASSIC
★★★☆☆


BESCHREIBUNG
— durchtrittsichere, nicht-metallische Zwischensohle aus Kevlar
— rutschhemmende Sohle
— verstärktes Material im Bereich der Zehenschutzkappe für längere Haltbarkeit



MATERIAL
Obermaterial: Synthetikleder, Mesh
Zwischensohle: Kevlar
Sohle: PU
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Zehenschutzkappe: Kunststoff

CE EN ISO 20345:2022

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
903041	41	1	6
903042	42	1	6
903043	43	1	6
903044	44	1	6
903045	45	1	6
903046	46	1	6



ARBEITSSOCKE 2-PAAR PACK U-100

BESCHREIBUNG
— 2-Paar-Packung
— Schutz vor Reibung durch verstärkte Ferse und Spitze
— Polsterung in Fuß und Bein schützt vor Druckstellen
— Komfort und Atmungsaktivität durch weiche Bambusfaser
— hält kühl im Sommer und warm im Winter
— Geruchsneutralisation durch natürliche antibakterielle Eigenschaften von Bambus

MATERIAL
Bambus, Polyester, Nylon, Elasthan

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
940342	39-42	6	72
940346	43-46	6	72



ARBEITSSOCKE 3-PAAR PACK P-100

BESCHREIBUNG
— 3-Paar-Packung
— Schutz vor Reibung durch verstärkte Ferse und Spitze
— Perfekte Paßform durch elastisches Bündchen im Fußbereich
— Atmungsaktivität durch Belüftungszonen
— Polsterung in Fuß und Bein schützt vor Druckstellen
— Komfort durch weiche Baumwolle

MATERIAL
Baumwolle, Polyester, Polyamid, Elasthan

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
940242	39-42	6	63
940246	43-46	6	63



ARBEITSSOCKE 3-PAAR PACK C-100

BESCHREIBUNG
— 3-Paar-Packung
— Schutz vor Reibung durch verstärkte Ferse und Spitze
— Schutz vor Druckstellen durch Polsterung im Fuß
— Komfort durch weiche Baumwolle

MATERIAL
Baumwolle, Polyester, Elasthan

Art. Nr.	Größe	VE	ÜK
940142	39-42	6	63
940146	43-46	6	63



PALETTEN-PRÄSENTATION

BESCHREIBUNG
— 80 Paar Schuhe
— wiedervernwendbar
— flexible Positionierung
— An den schmalen Seiten (80 cm) können „Add-Ons“ wie z. B. Doppelhaken, Gitterkörbe oder ein Sitzhocker befestigt werden. Das Display wird „ready-to-sell“ auf einer Palette angeliefert. Es müssen lediglich der Crowner aufgesteckt und die „Add-Ons“ befestigt werden.



KI-GENERIERT

¼ PALETTEN-DISPLAY

BESCHREIBUNG
— ideal für Saison- und Neuplatzierungen
— preiswert und recyclebar
— 16 Paar Schuhe
— Die Aufsteller werden fertig bestückt auf ¼ Paletten „ready-to-sell“ angeliefert. Es müssen lediglich der Stülpkarton entfernt und der Crowner aufgesteckt werden.



KI-GENERIERT

DISPLAY KOSTENLOS
ab 700€ Bestückungswert netto

WANDREGAL 2 METER

BESCHREIBUNG
— Wandregal 2 Meter
— 3 Qualitätsstufen (Ultra / Pro / Classic)
— 8 Modelle
— Mittig platzierte Muster unterstützen die Kaufentscheidung.
Hinter den Mustern befinden sich Infos zu den Modellen sowie Einsatzbereiche und besondere Features.



KI-GENERIERT

WANDREGAL 1,25 METER

BESCHREIBUNG
— Wandregal 1,25 Meter
— 3 Qualitätsstufen (Ultra / Pro / Classic)
— 5 Modelle
— Mittig platzierte Muster unterstützen die Kaufentscheidung.
Hinter den Mustern befinden sich Infos zu den Modellen sowie Einsatzbereiche und besondere Features.



KI-GENERIERT

OLFA



OLFA KLINGEN-INFO

AB / LB / HB

Klinge

9 mm
18 mm
25 mm



Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl für hervorragende Schärfe und extrem lange Haltbarkeit.
Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge.
Zum Schneiden von Linoleum, Teppichen, Isolierung usw.

ABB / LBB / HBB

Klinge Excel Black

9 mm
18 mm
25 mm



Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl, doppelt geschliffen und somit 25% schärfer. Das sorgt für extrem präzise Schnitte mit spürbar weniger Widerstand.
Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge.
Zum Schneiden von Gipskarton usw.

LFB

Klinge Speed Blade

18 mm




Hochwertige Abbrechklinge aus Carbonstahl mit spezieller Fluor-Beschichtung für hervorragende Schärfe und extrem lange Haltbarkeit.
Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Diese Klinge schneidet Kartonagen deutlich schneller als andere Klingen.

LWB

Klinge Wellenschliff

18 mm



Hochwertige, nicht abbrechbare Wellenschliff-Klinge aus Carbonstahl mit extrem langer Haltbarkeit.
Ein exakter 59°-Klingenwinkel sorgt für maximale Performance und Stabilität der Klinge. Eignet sich perfekt zum Schneiden von runden, rutschigen oder weichen Materialien. (z.B. Glaswolle, Seile, Isolierung usw.)

CUTTER A-5

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Edelstahl
— One-Way-Klingen-Feststeller

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857212	9 mm	6	240



CUTTER 180 BLACK

BESCHREIBUNG
— aus Metall
— mit Federraster

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857202	9 mm	6	240



CUTTER SILVER SVR-1

BESCHREIBUNG
— komplett aus Edelstahl
— absolut rostfrei
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857204	9 mm	6	240



CUTTER SAC-1

BESCHREIBUNG
— mit 30° Klinge für präzisesten Schnitt
— ideal für Grafiker
— komplett aus Edelstahl
— absolut rostfrei
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857284	9 mm	6	240




CUTTER XA-1

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— rutschfester Griff
— acetonbeständig
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857289	9 mm	6	240





CUTTER A-1

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— mit Auto-Lock-System
— praktischer Clip zum Befestigen an Hosentaschen


Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857325	9 mm	6	240



CUTTER MXP-AL

BESCHREIBUNG
— Premium Cutter
— robustes Aluminiumgehäuse
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Gummigriff
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857291	18 mm	6	240

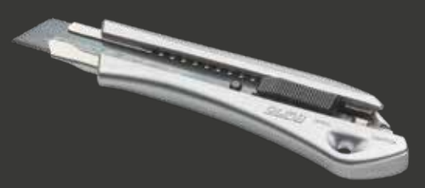

CUTTER LTD-AL-LFB

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff
— mit Auto-Lock-System
— acetonbeständig
— mit OLFA Speedblade Klinge

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857322	18 mm	6	240



CUTTER L5-AL

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— mit Auto-Lock-System
— acetonbeständig
— Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857218	18 mm	6	240

CUTTER MXP-AL

BESCHREIBUNG
— Premium Cutter
— robustes Aluminiumgehäuse
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Gummigriff
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857292	18 mm	6	240



CUTTER LTD-L-LFB

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub
— acetonbeständig
— mit OLFA Speedblade Klinge

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857321	18 mm	6	240



CUTTER L-1 GREEN

BESCHREIBUNG
— Griff aus recyceltem Kunststoff
— Klingenführung aus Stahl
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857215RC	18 mm	6	240



CUTTER L5

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub
— acetonbeständig
— Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen


Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857281	18 mm	6	240



CUTTER OL

BESCHREIBUNG
— verlängerte Klingenführung aus Edelstahl für extra Stabilität
— Metallplättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857223	18 mm	6	120

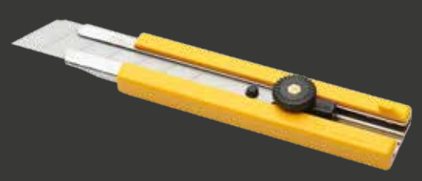

CUTTER H-1

BESCHREIBUNG
— extra starke Ausführung
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857226	18 mm	6	144



CUTTER XH-1

BESCHREIBUNG
— extra starke Ausführung
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— acetonbeständig
— mit Feststellschraube für stufenlosen Klingenvorschub

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857283	25 mm	6	72



CUTTER XH-AL


BESCHREIBUNG
— extra starke Ausführung
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— acetonbeständig
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857254	25 mm	6	72

CUTTER MT-1

BESCHREIBUNG
— “Midi”-Klinge mit 12,5 mm Breite
— kombiniert die Vorteile der zwei Standardgrößen
— leicht wie die 9 mm und hart wie die 18 mm Klinge
— Klingenführung aus Edelstahl
— acetonbeständig
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857302	12,5 mm	6	240

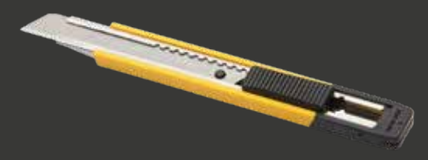

CUTTER 2 IN 1 CS-5

BESCHREIBUNG
— kombiniert Säge und 12,5 mm “Midi” Cutter
— Klingenführung aus Edelstahl
— rutschfester Griff
— acetonbeständig
— speziell für Elektriker und Trockenbauer
— mit Auto-Lock-System

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857301	12,5 mm	6	60



ART KNIFE AK-1

BESCHREIBUNG
— Profi Skalpellmesser zum Schneiden, Korrigieren und Retuschieren
— mit Schutzkappe

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857241	SB Verpackung	6	120
857247	25 Klingen/Dispenser	6	120



ART KNIFE AK-4

BESCHREIBUNG
— hochwertiges Skalpell-Präzisions-Messer
— Spitzenqualität mit feststehender Präzisionsklinge
— ausbalancierte Gewichtsverteilung
— Komfort-Griff
— Klingenzwinge aus Messing
— inkl. vier Klingen (2x Präzisionsklinge, 1x Meißelklinge, 1x Kurvenklinge)

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857314	SB Verpackung	6	120
857247	25 Klingen/Dispenser	6	120






SICHERHEITCUTTER ESK-1

BESCHREIBUNG
— Sicherheitsmesser für Büro oder Schule
— speziell mit Kunststoff umhüllte Abbrechklingen schützen vor groben Verletzungen beim Schneiden oder Klingenwechsel
— ergonomisch geformter Griff
— Messerhalter mit integriertem Klingenabbrecher

Art. Nr.	VE	ÜK
857313	1	50

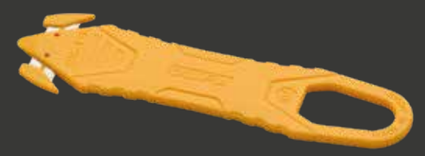

SICHERHEITSCUTTER SK-15/DSB

BESCHREIBUNG
— Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Edelstahlklinge
— für Links- und Rechtshänder geeignet
— ein 3,2 mm dünner Schneidekanal verhindert Warenbeschädigungen
— doppelter Klingenkopf für längere Haltbarkeit
— Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr.	VE	ÜK
857317	60	600



SICHERHEITCUTTER SK-16

BESCHREIBUNG
— Sicherheitsmesser mit auswechselbarem Edelstahlklingenkopf
— Verdeckt liegende Klingen verhindern Verletzungen und Warenbeschädigungen
— für Links- sowie Rechtshänder geeignet
— ergonomischer schlag- und stoßfester Kunststoffgriff
— sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug durch erneuern des Klingenkopfs
— Dorn am Griffende dient zum Durchtrennen von Verpackungsbändern
— Länge ca. 180 mm
— Gewicht ca. 80 g

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857318	Sicherheitscutter SK-16	6	120
857319	Ersatzklingen, 10 Klingen/Box	6	120

SICHERHEITSCUTTER SK-4

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— schlagfester ABS-Griff
— für Rechts- und Linkshänder
— mit automatischem Klingenrückzug

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857311	Industrie Verpackung	24	144
827311_SB	SB Verpackung	6	120
857217	5 Klingen/Dispenser	6	240



SICHERHEITSCUTTER SK-7 GREEN

BESCHREIBUNG
— Griff aus recyceltem Kunststoff
— Klingenführung aus Stahl
— sehr handlich
— für Rechts- und Linkshänder
— mit automatischem Klingenrückzug

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857288RC	SB Verpackung	6	120



SICHERHEITSCUTTER SK-8

BESCHREIBUNG
— Klingenführung aus Stahl
— verstärkter Klingenausschub für maximale Haltbarkeit
— für Rechts- und Linkshänder
— mit automatischem Klingenrückzug

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857326	SB Verpackung	24	120
857327	10 Klingen/Dispenser	6	240



SICHERHEITSCUTTER SK-10

BESCHREIBUNG
— Sicherheitscutter mit Bandschneider
— geeignet für Pappe, Bänder, Folien und Verpackungsmaterial
— mit verdeckter Klinge (17,8 mm)
— schlag- und stoßfester Griff
— einfacher Klingenwechsel
— acetonbeständig

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857309	Industrie Verpackung	24	192
857309_SB	SB Verpackung	6	120
857310	10 Klingen/Dispenser	6	240



SCHABER XSR-300

BESCHREIBUNG
— Wandschaber mit Soft-Touch-Griff
— werkzeugloser Klingenwechsel
— Länge 300 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857296	SB-Verpackung	5	30
857293	10 Ersatzklingen	6	120



SCHABER GSR-1/3B

BESCHREIBUNG
— neuartiger Glas-Schaber mit ergonomischem Griff aus Glasfaser
— mit 3 extra Edelstahl-Klingen
— rostfrei

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857294	SB-Verpackung	6	60
857246	30 Ersatzklingen	6	36



SCHABER GSR-2

BESCHREIBUNG
— hochwertiger Schaber mit rutschfestem 2-Komponenten-Griff
— mit Schutzabdeckung und integrierter Klingenbox im Griff
— ideal zum Reinigen von Glas und Entfernen von Kleberesten
— inklusive 6 Edelstahl-Klingen, rostfrei

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857312	SB-Verpackung	6	120

SCHERE SCS-1

BESCHREIBUNG
— Präzisionsschere
— hohe Lebensdauer
— gezackte Edelstahlklingen für rutschfesten Halt des Schnittgutes
— Ringgriffe aus ABS-Kunststoff
— für Links- und Rechtshänder geeignet
— Schneidelänge 40 mm
— Scherenlänge 140 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857315	Industrie Verpackung	6	120



SCHERE SCS-2

BESCHREIBUNG
— Präzisionsschere
— hohe Lebensdauer
— gezackte Edelstahlklingen für rutschfesten Halt des Schnittgutes
— Ringgriffe aus ABS-Kunststoff
— für Links- und Rechtshänder geeignet
— Schneidelänge 55 mm
— Scherenlänge 170 mm

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857316	Industrie Verpackung	6	120



RUNDSCHNEIDER RTY-2C/YEL

BESCHREIBUNG
— schneidet exakter als eine Schere
— werkzeugloser und schneller Klingenwechsel
— bestens geeignet für Leder, Stoff, Papier, etc.
— für Links- und Rechtshänder geeignet
— 45 mm Edelstahl-Rundklinge

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857320	Industrie Verpackung	6	72



KLINGEN AB

BESCHREIBUNG
— höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857208	10 Klingen/Dispenser	12	720
857207	10 Klingen/Dispenser	6	240
857209	50 Klingen/Dispenser	6	120



KLINGEN EDELSTAHL

BESCHREIBUNG
— sehr hohe Standzeit
— zum Schneiden auf Glas usw.
— absolut rostfrei
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857210	10 Klingen/Dispenser	6	240



KLINGEN 30°

BESCHREIBUNG
— sehr hohe Standzeit
— für SAC-1 Cutter
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857285	10 Klingen/Dispenser	6	240



KLINGEN EXCEL BLACK ABB

BESCHREIBUNG
— 25% schärfer als die normale AB Klinge
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 9 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857211	10 Klingen/Dispenser	12	720
857297	10 Klingen/Dispenser	12	240



KLINGEN MTB

BESCHREIBUNG
— "Midi"-Klinge
— leicht wie eine 9 mm und hart wie eine 18 mm Klinge
— Klingenbreite 12,5 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857303	10 Klingen/Dispenser	6	240



KLINGEN LB

BESCHREIBUNG
— höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857230	10 Klingen/Dispenser	6	240
857232	10 Klingen/Dispenser	6	240
857233	50 Klingen/Dispenser	6	60



KLINGEN LB-SOL

BESCHREIBUNG
— nicht abbrechbar
— für die Lebensmittelindustrie
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857250	10 Klingen/Dispenser	6	240



KLINGEN WELLENSCHLIFF

BESCHREIBUNG
— präzises Schneiden von elastischen oder runden Materialien
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 18 mm

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857235	3 Klingen/Dispenser	6	120



KLINGEN EXCEL BLACK LBB

BESCHREIBUNG
— 25% schärfer als die normale LB Klinge
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 18 mm


Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857229	10 Klingen/Dispenser	6	240
857231	10 Klingen/Dispenser	6	120



KLINGEN SPEED BLADE LFB-5B

BESCHREIBUNG
— ultrascharfe Klinge
— extra Fluor-Beschichtung auf der Schneide
— 50% weniger Reibungswiederstand für deutlich bessere Schnittleistung
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 18 mm


Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
857214	5 Klingen/Dispenser	6	120



KLINGEN HB

BESCHREIBUNG
— höchste Standzeit bei besten Schnittergebnissen
— Stärke 0,5 mm / Klingenbreite 25 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857236	5 Klingen/Dispenser	6	120

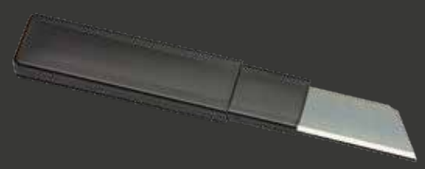

KLINGEN EXCEL BLACK HBB

BESCHREIBUNG
— 25% schärfer als die normale AB Klinge
— Stärke 0,7 mm / Klingenbreite 25 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857298	5 Klingen/Dispenser	6	120



SÄGEBLATT HSWB-1/1B

BESCHREIBUNG
— zum Schneiden von Holz, Kunststoff und mehr
— Impulshärtungsverfahren für dauerhafte Schärfe
— passend für alle OLFA 25 mm Cutter

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857324	5 Klingen/Dispenser	6	120



SÄGEBLATT SWB-5

BESCHREIBUNG
— Ersatz-Säge-Klinge für CS-5 Cutter

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857304	1 Klingen SB	10	120



KLINGEN SKB-8/10B

BESCHREIBUNG
— Ersatzklinge für Sicherheitscutter SK-8
— Stärke 0,4 mm
— Klingenbreite 17,8 mm

Art. Nr.	Typ	VE	ÜK
857327	1 Klinge/Dispenser	6	240

KLINGEN ROTARY CUTTER

BESCHREIBUNG
— hohe Standzeit
— für RTY-2

Art. Nr.	Verpackung	VE	ÜK
857267	1 Klinge/Dispenser	6	480



KLINGEN SAMMELBOX DC-4

BESCHREIBUNG
— Behälter für gebrauchte Klingen
— keine herumliegenden Klingen in der Werkstatt oder auf der Baustelle
— stumpfe Klingen können seperat entsorgt und wiederverwertet werden

Art. Nr.	VE	ÜK
857323	6	120



MESSERTASCHE INKL. CUTTER

BESCHREIBUNG
— Messertasche inkl. 18 mm Cutter
— praktische flexible Schlaufe zum Befestigen am Gürtel
— der Winkel der Gürtelschlaufe kann um maximal 30 Grad nach vorne oder hinten eingestellt werden.
— Glasfaserverstärktes Polypropylenharz für Festigkeit, Haltbarkeit und Acetonbeständigkeit


Art. Nr.	VE	ÜK
857328	6	60



OLFA SCHNEIDEMATTE

BESCHREIBUNG
— selbstheilende Schneidematte
— speziell für OLFA Rotary Cutter
— beidseitig verwendbar
— Vorderseite mit Gitterlinien, Zentimeter- sowie Zollskalierung und 30°/45°/60° Winkel

Art. Nr.	Klingenbreite	VE	ÜK
D857210	600 x 450 mm	5	20
D857211	920 x 610 mm	5	10

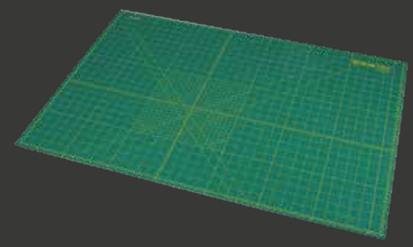

IT'S IN YOUR HANDS.
Gemeinsam schaffen wir mehr.
Ihr GEBOL Kundenservice:

GEBOL GmbH
Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

+43 7223 85085-0

office@gebol.at

www.gebol.com

DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR JEDEN
- Für professionelle Anwender und Heimwerker
- Entsprechen allen gesetzlichen Anforderungen
- Für jeden Einsatzbereich das richtige Produkt

SCHNELL. VERLÄSSLICH.
- Lieferung innerhalb von 48 Stunden
- Effiziente Logistikprozesse
- Verlässliche Versandpartner, europaweit

WAREN, WENN DU SIE BRAUCHST
- Hohe Lagerkapazitäten
- Jederzeit versandbereit


VERANTWORTUNG DIE WIRKT
- ISO 14001:2015 zertifiziertes Umweltmanagement
- Karton statt Plastik, wo immer möglich
- Verantwortung für Mensch und Umwelt in der Produktion
- Fokus auf nachhaltige Weiterentwicklung

QUALITÄT, OHNE KOMPROMISSE
- ISO 9001:2015 zertifiziert
- Qualitätskontrolle durch internationale Prüfinstitute
- Qualitäts- und Konformitätsmanagement prüft Produkte und Produktionsabläufe vor Ort.

ENTWICKELT FÜR ECHTE ARBEIT
- Permanente Produktweiterentwicklung
- Fokus auf Anwendung und Produktqualität
- Innovative Verkaufskonzepte und POS-Lösungen

MEHR ALS NUR PRODUKTE
- Betreuung durch eigene Mitarbeiter
- Kompetente Fachberatung
- Unterstützung bei Platzierung und Aktionen


STARKE MARKE. STARKES TEAM.
- Wegweisende, innovative Unternehmenskultur
- Gesundheitsfördernde Programme
- Offenes, modernes Bürokonzept mit abwechslungsreichen Gemeinschafts- und Freibereichen.

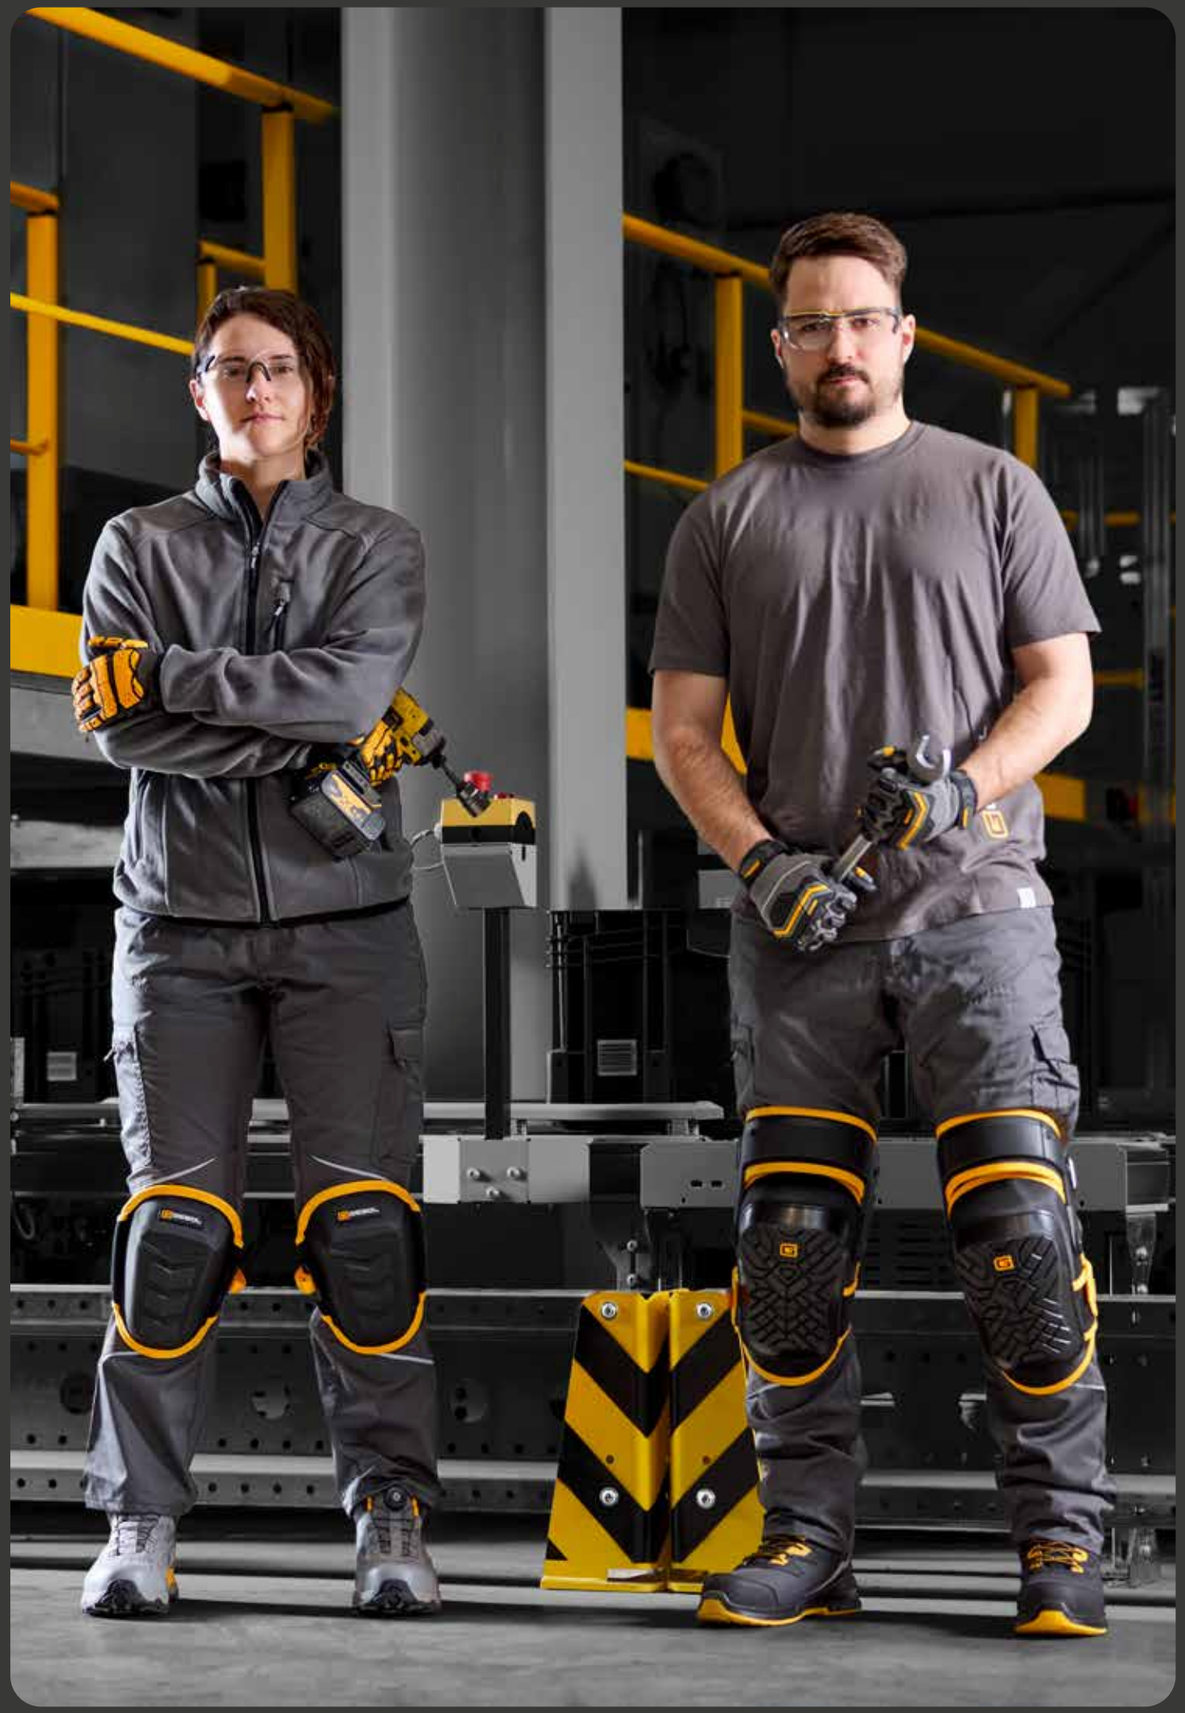

Das modulare GEBOL POS-System.

Wandmodul Leitsystem:
- gute Fernwirkung
- Einteilung in Arbeitsbereiche zur einfacheren Orientierung am POS.
- Seitliche Infotafeln unterstützen bei der Kaufentscheidung.

Erhältlich in verschiedenen Breiten von 100 cm bis 250 cm.

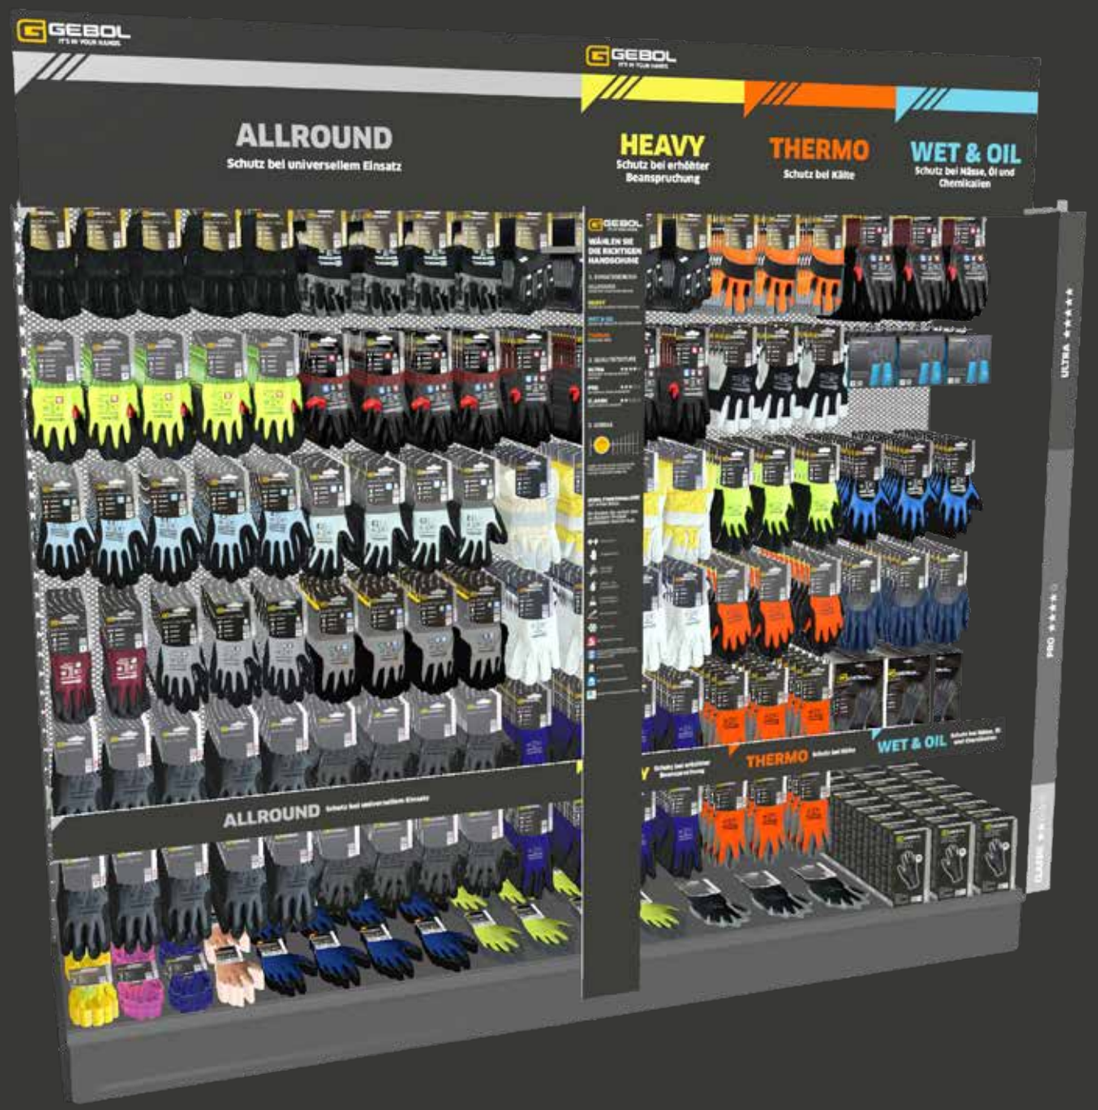

Unsere POS-Systeme werden verkaufsfertig bei Ihnen angeliefert und sind die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Angebot. Wir kommissionieren gerne auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Zweitplatzierungen.

Sie wählen die gewünschten Produkte - wir liefern das verkaufsfertige Display.
Alles, was dann noch zu tun ist, ist dieses in einer stark frequentierten Zone zu positionieren. Freuen Sie sich über zahlreiche Impulskäufe Ihrer KundInnen!





ERKLÄRUNG NORMEN

SCHUTZHANDSCHUHE

Die Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (PSA) 2016/425 unterscheidet zwischen Handschuhen zum Schutz gegen *minimale, mittlere und hohe* Risiken.

Kategorie 1 (CAT I): MINIMALE RISIKEN
Handschuhe einfacher Ausführung zum Schutz gegen minimale Risiken (z. B. Gartenhandschuhe). Neben dem CE-Zeichen muss der Handschuh und/oder die kleinste Verpackungseinheit mit der Aufschrift "nur für minimale Risiken" gekennzeichnet sein. Keine externe Überprüfung notwendig.

Kategorie 2 (CAT II): MITTLERE RISIKEN
Der Handschuh muss von einem notifizierten Prüfinstitut baumustergeprüft sein. Er muss das CE-Zeichen sowie ein oder mehrere Piktogramme und Leistungsstufen aufweisen.

Kategorie 3 (CAT III): HOHE RISIKEN
Der Handschuh muss Schutz gegen irreversible Schäden und tödliche Gefahren bieten. Neben der Baumusterprüfung muss die Produktionsstätte einer kontinuierlichen Überwachung durch eine Prüfstelle unterzogen werden. Der Handschuh muss das CE-Zeichen, ein oder mehrere Piktogramme, die Leistungsstufen und die Kennnummern der notifizierten Prüfstelle aufweisen.

EN 407: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN THERMISCHE RISIKEN (HITZE)
Geprüft werden folgende Parameter:

Begrenzte Flammenausbildung	**Leistungsstufen 0-4**
Kontaktwärme	**Leistungsstufen 0-4**
Konvektionskälte	**Leistungsstufen 0-4**
Strahlungswärme	**Leistungsstufen 0-4**
kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	**Leistungsstufen 0-4**
große Mengen flüssigen Metalls	**Leistungsstufen 0-4**

Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0" bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat. Die Kennzeichnung „X" anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde bzw. eine Prüfung nicht möglich war. Je höher der Wert, desto besser das Prüfergebnis.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN
Die EN ISO 374:2016 unterscheidet zwischen 3 Typen:
Handschuhtyp A* (*Permeationsleistung muss min. Stufe 2 gegen min. 6 Chemikalien entsprechen.)*
Handschuhtyp B** (*Permeationsleistung muss min. Stufe 2 gegen min. 3 Chemikalien entsprechen.)*
Handschuhtyp C*** (*Permeationsleistung muss min. Stufe 1 gegen min. 1 Chemikalie entsprechen.)*

Die Buchstaben unter dem Piktogramm stehen für die geprüften Chemikalien. Die Chemikalien-Bezeichnungen (gemäß Tabelle 2 der EN ISO 374-1:2016) sowie die erreichten Leistungsstufen (Durchbruchszeiten) werden in der Verwenderinformation angegeben.

Mit Hilfe der folgenden Tabelle können die Buchstaben den jeweiligen Prüfchemikalien zugeordnet werden:

BUCHSTABE	PRÜFCHEMIKALIE	CAS-NR	KLASSE
A	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
D	Dichloromethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
O	Ammoniakwasser 25 %	1336-21-6	Anorganische Base
P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Säure
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

EN 407 XXXX | EN ISO 374-1 TYPE A/B/C XXXX | EN 388 XXXX | EN 374-5 VIRUS | EN 511 X1X

EN ISO 21420:2020 SCHUTZHANDSCHUHE ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND PRÜFVERFAHREN

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen und Prüfverfahren fest, die für alle Schutzhandschuhe gelten. Sie umfasst Anforderungen an die Gestaltung und Konstruktion von Handschuhen, die Unschädlichkeit der verwendeten Materialien, den Tragekomfort, die Gebrauchstauglichkeit sowie die Kennzeichnung und die vom Hersteller bereitzustellenden Informationen. Der Hersteller hat seine Informationspflicht zu erfüllen, indem er entsprechende Symbole und Hinweise auf der Verpackung anbringt und eine Informationsbroschüre beilegt, die weitere Informationen, wie z. B. Pflege, Lagerung, Hinweise auf Einsatzbedingungen, besondere Risiken, Einsatzverbote etc., für den Verbraucher bereitstellt. Hierauf wird druch ein Buchsymbol mit einem "i" hingewiesen.

EN 388:2026+A1:2018: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN
Geprüft werden folgende Parameter:

Abriebfestigkeit **Leistungsstufen 0-4**
(Anzahl der bis zum Durchreiben des Testhandschuhs erforderlichen Abriebzyklen)

Schnittfestigkeit (Coupe Test) **Leistungsstufen 0-5**
(Index, der ausgehend von der Anzahl der für das Durchschneiden des Testhandschuhs erforderlichen Testzyklen bei konstanter Geschwindigkeit und konstanter Krafteinwirkung (5 Newton) berechnet wird.)

Weiterreißfestigkeit **Leistungsstufen 0-4**
(*Erforderliche Kraft um einen Riss in einem rechteckigen Prüfmuster über die halbe Länge weiter zu reißen.)*

Durchstichkraft **Leistungsstufen 0-4**
(*Erforderliche Kraft um den Testhandschuh mit einem Stahlstift (mit festgelegten Maßen) zu durchstechen.)*

TDM-Schnittfestigkeit (nach EN ISO 13997) **Leistungsstufen A-F**
(*Erforderliche Kraft, welche auf die genormte Klinge aufgebracht werden muss, um das Prüfmaterial auf einer Länge von 20 mm zu durchschneiden. A = 2 Newton - F = 30 Newton)*

EN ISO 374-5:2016: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN – TEIL 5: TERMINOLOGIE UND LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR RISIKEN DURCH MIKROORGANISMEN

Chemikalienschutzhandschuhe die mit diesem Piktogramm versehen sind, schützen auch gegen Bakterien und Pilze.

Findet sich unter dem Piktogramm das Wort „VIRUS", bieten die Handschuhe zusätzlich auch noch Schutz gegen Viren.

EN 511: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE
Geprüft werden folgende Parameter:

Konvektionskälte **Leistungsstufen 0-4**
(thermische Isolationseigenschaft, die durch eine Konvektionsübertragung von Kälte gemessen wird)

Kontaktkälte **Leistungsstufen 0-4**
(thermische Festigkeit in direktem Kontakt mit einem kalten Gegenstand)

Wasserdurchdringung **Leistungsstufen 1/0**
(*1 = keine Wasserdurchdringung / 0 = Wasserdurchdringung nach 30 Belastungsminuten)*

Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0" bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat.

Die Kennzeichnung „X" anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde bzw. eine Prüfung nicht möglich war.Je höher der Wert, desto besser das Prüfergebnis.

KNIESCHONER

EN 14404
EN 14404 beschreibt die Anforderungen an Knieschoner für Arbeiten in kniender Haltung. Die Norm unterscheidet verschiedene Bauarten (Typ 1–4) und Schutzstufen (Level 0–2) hinsichtlich Dämpfung, Druckverteilung und Durchstichschutz:

Typen von Knieschonern:

Typ 1:
Knieschoner, die mit Gurten oder ähnlichen Befestigungen direkt am Bein getragen werden.

Typ 2:
Polster, die in Kniepolstertaschen der Arbeitshose eingesetzt werden.

Typ 3:
Lose Kniekissen oder Knieschutzmatten.

Typ 4:
Knieschutzsysteme mit Zusatzfunktion (z. B. Kniesitz oder Aufstehhilfe).

Leistungsstufen:

Level 0:
Für ebene Böden, kein Durchstichschutz

Level 1:
Für normale Arbeitsbedingungen, Durchstichschutz mindestens 100 N.

Level 2:
Für schwere Bedingungen (z. B. Steine, Schutt) Durchstichschutz mindestens 250 N.

ARBEITSSCHUHE

EN ISO 20345:2022+A1:2024
Die Norm sorgt dafür, dass Sicherheitsschuhe standardisiert geprüft sind und je nach Arbeitsumgebung den passenden Schutz bieten.

Typen von Arbeitsschuhen:


S1PS:
Erfüllt alle Grundanforderungen der Norm (Rutschhemmung, geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich) Widerstand gegen Durchstich: textile Sohle, 3,0 mm Prüfnagel

S3S:
Erfüllt dieselben Anforderungen wie S1PS und ist zusätzlich wasserdicht.

ERKLÄRUNG MATERIAL

WAS BEDEUTET "GAUGE"?

Eine Maßeinheit, die der Dicke des Maschenstichs entspricht.
Je feiner der Maschenstich, desto feinfühliger der Handschuh. Je gröber der Maschenstich, desto robuster der Handschuh.

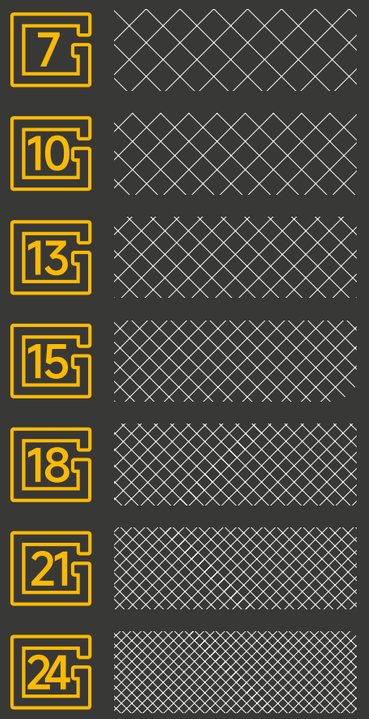

7 GAUGE
Dicker Strick für zuverlässigen Schutz und lange Lebensdauer.

10 GAUGE
Eine gute Balance für die meisten industriellen Arbeiten.

13 GAUGE
Alltags-Handschuhe, die Komfort und Strapazierfähigkeit vereinen.

15 GAUGE
Dünner und leichter für präziseres Handling.

18 GAUGE
Sehr dünne Schalen für optimale Fingerfertigkeit.

21 GAUGE
Extrafeiner Strick für ein optimales Tragegefühl bei kleinen Größen.

24 GAUGE
Ultrafeiner Strick, der höchste Bewegungsfreiheit und ein Gefühl wie eine zweite Haut bietet.

ERKLÄRUNG MATERIAL

TEXTIL

ACRYL
weiche und warmhaltende Faser (wollähnlicher Charakter), gute Lichtbeständigkeit, hohe Zug- und Abriebfestigkeit – Verwendung z. B. in Kälteschutzhandschuhen

BAUMWOLLE
weiche Naturfaser, geringes Allergiepotenzial (hautfreundlich), sehr saugfähig sowie hoher Komfort bei längerer Tragedauer, allerdings trocknet sie langsam; werden Baumwoll- und Kunstfasern (z. B. Polyester) miteinander vermischt, erhöhen sich die mechanische Festigkeit sowie die Elastizität

ELASTHAN
wird auch als Lycra bezeichnet, ist elastisch und bezeichnet alle Fasern, die zu 85 % aus Polyurethan bestehen, alterungs- und UV-beständig, kommt
in Stretchgeweben und Bündchen zum Einsatz und sorgt bei Geweben und Maschenwaren für dauerhafte Elastizität ohne Ausleiern

HPPE – HIGH PERFORMANCE POLYETHYLENE
die Faser ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit sowie UV-Strahlen, sie zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit aus – wird bei Schnittschutzhandschuhen verwendet

KEVLAR
Extrem hochfaseriges, synthetisches Aramidmaterial mit sehr hoher Zugfestigkeit. Wird in Schuhen als Schutz- oder Verstärkungsmaterial eingesetzt, z. B. gegen Durchstiche oder starke mechanische Belastung.

NYLON
sehr elastisch, knittert wenig, meist fusselarm, sehr hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit (hohe Lebensdauer), höhere Feuchtigkeitsaufnahme als Polyester

OXFORD-GEWEBE
Robustes, dicht gewebtes Polyester- oder Nylonmaterial mit hoher Reißfestigkeit. Wird häufig für strapazierfähige Schuh-Obermaterialien verwendet, da es langlebig, abriebfest und leicht wasserabweisend ist.

POLYESTER
sehr elastisch, geringe Knitterneigung, gute Reiß- und Scheuerfestigkeit (hohe Lebensdauer), geringe Feuchtigkeitsaufnahme (trocknet schnell, nimmt aber wenig Schweiß auf), höchste Licht- und Temperaturbeständigkeit aller Chemiefasern die für Bekleidung eingesetzt werden, ein Nachteil ist die hohe statische Aufladung bei Trockenheit

RECYCELTES POLYESTER / rPET
Recyceltes Polyester, auch bekannt als rPET, wird durch Einschmelzen von vorhandenem Kunststoff und Verspinnen zu neuer Polyesterfaser gewonnen. Die recycelte Faser besitzt die selben Eigenschaften wie herkömmliches Polyester.

SANDWICH-MESH
Mehrlagiges Netzgewebe mit luftdurchlässiger Struktur. Sorgt für hohe Atmungsaktivität und gute Luftzirkulation im Schuh, oft eingesetzt in sportlichen oder leichten Modellen für verbesserten Tragekomfort.

THERMATECH®-FASER
Thermatech Smart Textile transportiert Schweiß von der Hautoberfläche an die Oberfläche des Handschuhs. Dort verdampft die Feuchtigkeit, kühlere Luft aus der Umgebung strömt ein. Das bedeutet, die Hände bleiben trocken.

THINSULATE™ INSULATION (THERMO-FUTTER VON 3M™)
besteht aus besonders kleinen Fasern, wodurch mehr Luft in den Faserzwischenräumen eingelagert wird, dadurch kann mehr Wärme gespeichert werden (Isolationsprinzip), das Material ist leicht, dünn und atmungsaktiv

VISKOSE
feine, weiche Faser, hoher Tragekomfort, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme, atmungsaktiv, schnell nachwachsender Rohstoff, geringe Festigkeit und Elastizität (kann durch Mischung mit Kunstfasern verbessert werden – z. B. Elasthan)

BESCHICHTUNGEN

LATEX
Naturkautschuk, sehr flexibel und elastisch, gute Griffsicherheit, allerdings nicht besonders licht- und wärmebeständig, hohes Allergiepotenzial, deshalb bringen wir das „Latexsymbol“ auf den Verpackungen an

NITRIL
synthetischer Kautschuk, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette, niedrig konzentrierte Säuren, bestimmte organische Lösungsmittel sowie Brenn- und Kraftstoffe

PU – POLYURETHAN
sehr flexibel und elastisch, kann sehr dünn aufgetragen werden (ausgezeichnetes Feingefühl) und hat trotzdem eine gute Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit und Ölbeständigkeit

PVC – POLYVINYLCHLORID
sehr gute Säure-, Öl-, Licht- und Temperaturbeständigkeit – weshalb chemikalienbeständige Handschuhe häufig aus PVC hergestellt
werden

LEDER

VOLLLEDER
Vollleder ist die obere Schicht der Haut, welche durch Bearbeitung der Fleischseite auf die für den Einsatzzweck erforderliche Stärke gebracht wird. Die Oberfläche ist fest und glatt und daher beständig gegen Öle und Fette sowie wetterbeständiger als Veloursleder.

VELOURSLEDER
Veloursleder ist ein Sammelbegriff für Ledersorten mit rauer Oberfläche, die auf der Fleisch- oder Narbenseite angeschliffen werden.
Veloursleder zeichnet sich durch eine höhere Festigkeit (dichtere Faserstruktur gegenüber gleich dickem Vollleder) aus und kann daher auch für hitzebeständige und schnittfeste Handschuhe verwendet werden.

SYNTHETIKLEDER
Kunstleder ist der Verbund von textilem Gewebe oder Vliesstoffen mit einer Beschichtung aus Kunststoff (Vollledermitat) oder es wird aus Grundkomponenten (z. B. PU-Polyester-Mischung) ein extrem dünner Faden hergestellt, aus dem sich besonders weiche und anschmiegsame Materialien produzieren lassen, die in ihrer Oberflächenbeschaffenheit an Veloursleder erinnern. Vorteile: Eigenschaften können genau auf Anwendung abgestimmt werden, waschbar, meist bessere Fingerfertigkeit als bei Echtleder, gleichbleibende Oberflächenqualität.

KUNSTSTOFFE

EVA (ETHYLEN-VINYLACETAT)
Leichtes, elastisches Schaumstoffmaterial mit guter Stoßdämpfung und hohem Tragekomfort. Es verteilt Druck gleichmäßig und sorgt für eine angenehme Polsterung beim Arbeiten auf den Knien.

PP (POLYPROPYLEN)
Robuster, leichter Kunststoff mit hoher Formstabilität. Wird bei Knieschützern oft als harte Außenschale verwendet und schützt zuverlässig vor Durchstichen und punktuellen Belastungen.

SBR (STYROL-BUTADIEN-KAUTSCHUK)
Elastischer Gummi mit guter Stoßdämpfung und Rutschfestigkeit. Sorgt für angenehme Polsterung, verteilt Druck gleichmäßig und bietet hohen Komfort bei knienden Arbeiten.

TPU (THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN)
Flexibles, zugleich sehr widerstandsfähiges Kunststoffmaterial. Bietet Stabilität, Abriebfestigkeit und Elastizität und wird häufig für Verstärkungen, Fersenkappen oder Sohlenkomponenten genutzt.

DIE NEUEN FEATURES

NEUE PRODUKT-FEATURES

Um den Mehrwert des jeweiligen Produkts zu verdeutlichen, bilden wir die wichtigsten Eigenschaften auf der Verpackung als „Features“ ab.

HANDSCHUHE



ATEMSCHUTZ




SCHUTZHELME




KNIESCHONER



BEKLEIDUNG




SCHUTZBRILLEN

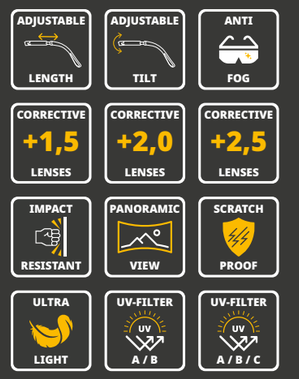

EINWEG-BEKLEIDUNG



GEHÖRSCHUTZ

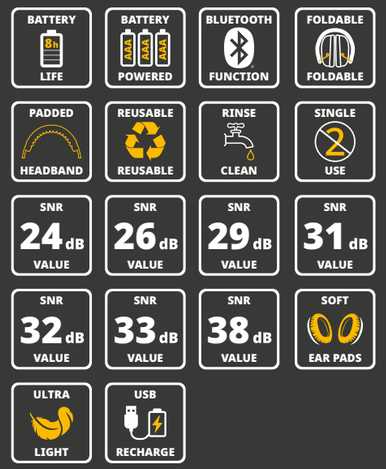

ARBEITSSCHUHE / SOCKEN



REGENBEKLEIDUNG



GEBOL
GmbH

Samesleitner Straße 34, A-4470 Enns

Telefon: +43 7223 85085-0
Kundenservice: +43 7223 85085-15
E-Mail: office@gebol.at

www.gebol.com